

Indomo[®] Multipurpose Homelift





InDomo

MOBILITÀ ACCESSIBILE

Perché un ascensore domestico?

I nostri miniascensori sono progettati per risolvere le esigenze di mobilità verticale e di abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli ambienti, sia privati che pubblici.

Rappresentano la soluzione ideale per superare le scale e ritrovare il piacere di muoversi, in piena autonomia in ogni momento della giornata.

Possono essere installati sia all'interno che all'esterno dell'edificio in apposite strutture metalliche oppure tra le pareti di casa.

Assicurano un elevato comfort di marcia, grande affidabilità e totale sicurezza garantita per esempio dal sistema di discesa di emergenza automatica in caso di mancanza di corrente.

Possono essere installati in nuovi edifici ma si integrano alla perfezione anche in ambienti esistenti contribuendo ad aumentarne il valore.

Sicurezza

Grazie alla ampia dotazione di specifici dispositivi puoi muoverti in casa senza pensieri, ad ogni ora del giorno con la massima tranquillità.

Comodità

Si aziona con la semplice pressione di un tasto, sia in cabina che ai piani. Scegliendo la versione con le porte in cabina, automatiche scorrevoli o a soffietto, non dovrai più tenere premuto il pulsante durante tutta la corsa.

Stile

Arreda lo spazio in movimento scegliendo le finiture che meglio si adattano ai tuoi ambienti e soddisfa il tuo gusto come faresti per qualsiasi complemento di arredo. La nostra rinnovata gamma di cabine, Smart - Idea - Style e Opera, rappresenta al meglio l'espressione del MADE IN ITALY.

InDomo

Miniascensori per interni ed esterni

Gli elevatori InDomo possono essere installati sia all'interno che all'esterno dell'edificio per garantire la massima accessibilità a tutti i livelli.

Se non si dispone di un vano specifico è possibile far arrivare il miniascensore direttamente sul balcone oppure sfruttare finestre esistenti per ricavarne l'accesso necessario.



Piccoli ascensori per case private ed ambienti pubblici

I nostri prodotti trovano la loro naturale collocazione principalmente nelle abitazioni private per aiutarvi a vivere pienamente gli ambienti della vostra casa.

Rappresentano anche la soluzione ideale per superare le barriere architettoniche in ambienti pubblici. Scuole, negozi, ristoranti e uffici potranno garantire un facile accesso a tutti.







InDomo

Vano in muratura o in struttura metallica

I miniascensori viaggiano all'interno di un vano per garantire, a norma di legge, il massimo della sicurezza. Il vano può essere ricavato tra le pareti di casa realizzandolo in muratura oppure in cemento armato.

In alternativa possiamo fornire una struttura metallica, certificata secondo le norme antisismiche, studiata per interni ed esterni, perchè resistente alle intemperie. La struttura ha molteplici finiture e può essere completamente vetrata per garantire un'ottima estetica, luminosità e visibilità.

Porte a battente o porte automatiche

Di serie le piattaforme elevatrici InDomo e StairFit vengono offerte con la porte a battente vetrate che garantiscono la massima visibilità e sicurezza passiva.


Possono essere dotate anche di porte automatiche scorrevoli oppure di porte a soffietto interne e a battente automatiche (MyDomo) che consentono di rendere la manovra automatica evitando di tenere premuto il pulsante durante tutta la corsa.



Cabina Smart

Bellezza e semplicità

Sempre attuale, semplice ed economica, è la "best seller" delle cabine, anche grazie ai nuovi materiali con texture moderne ed accattivanti.

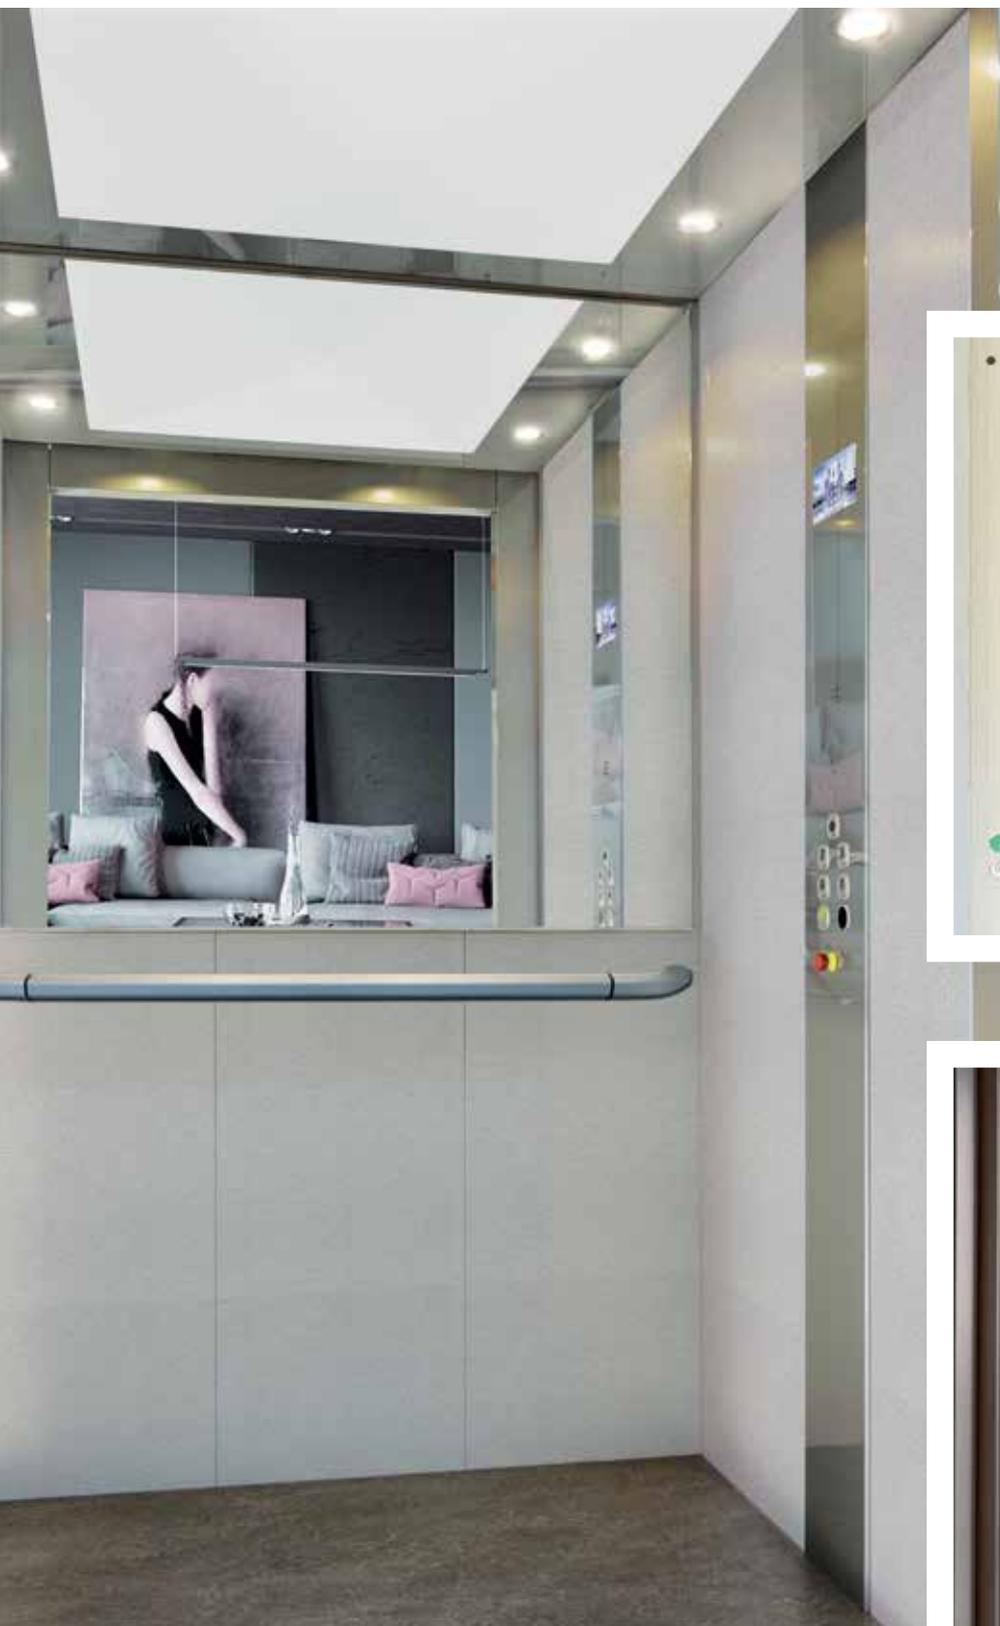

**Bottoniera a tutta altezza
in inox scotch brite**



Cabina Idea

Eleganza e flessibilità

Vivacità, freschezza ed una vasta gamma di colori creano una cabina unica e giovane che si distingue, dando un tocco di brio all'ambiente che la ospita. IDEA è la cabina studiata appositamente per impianti panoramici e offre la possibilità di avere fino a tre pareti vetrate.

**Bottoniera a tutta altezza
in alluminio anodizzato**

**Profili interni cabina
in alluminio anodizzato**

**Pareti esterne tamburate
in alluminio anodizzato**



Cabina Style

Stile senza tempo

Gli abbinamenti sono stati studiati per esaltare l'eleganza senza tempo dell'acciaio, che valorizza sia contesti moderni che classici.



**Bottoniera a tutta altezza
in inox lucido a specchio**



Cabina Opera

Calore e lusso accessibile

Abbiamo selezionato i materiali più apprezzati dal design contemporaneo, per creare una cabina unica dallo stile elegante e moderno.

**Bottoniera a 3/4
in alluminio anodizzato**

**Profili e inserti interni cabina
in alluminio anodizzato**

**Pareti esterne tamburate
in alluminio anodizzato**






Porte

PORTA LINE

In alluminio ad un battente

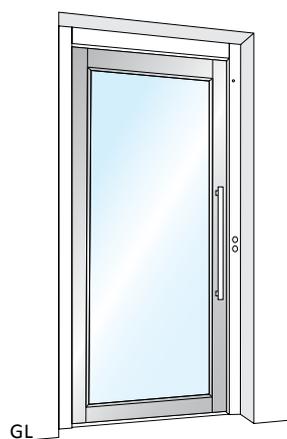

Maniglione
in alluminio
Altezza 700 mm
Cod. ML.05
(Standard)

Porta di piano ad un battente in alluminio ad **apertura manuale e richiusura automatica.**

Versioni:

- GL (vetrata - standard)


- Finiture porte di piano:
Alluminio anodizzato argento (standard) e Verniciatura RAL



Maniglione
in inox
Altezza 700 mm
Cod. ML.06
(Optional)

KIT PORTE AUTOMATICHE MYDOMO-PACK


Porta di piano automatica a due battenti

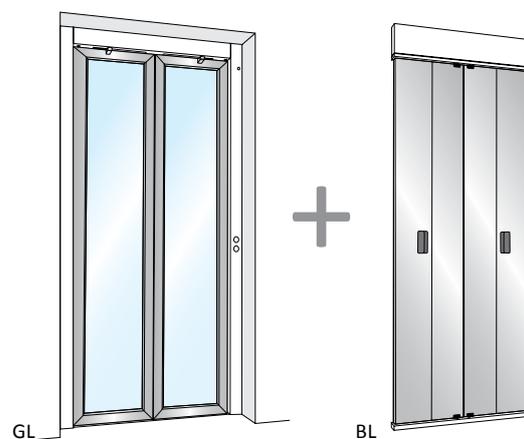

Porta a soffietto in cabina ad **apertura e chiusura completamente automatica** abbinata a porta di piano a due battenti. Dotata di dispositivo di sicurezza che interrompe il movimento in caso di ostacolo.


Porta di piano MyDOMO e porte a soffietto TWIST disponibili in versione:

- BL (cieca)
- GL (vetrata)

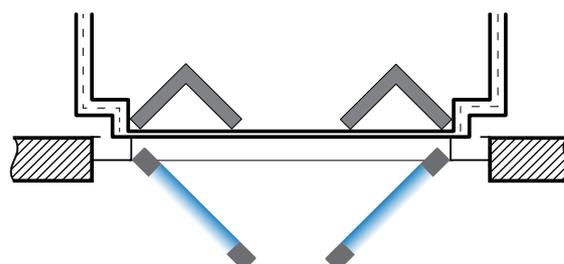



AUTOMATICA A 2 ANTE
telescopica scorrevole centrale

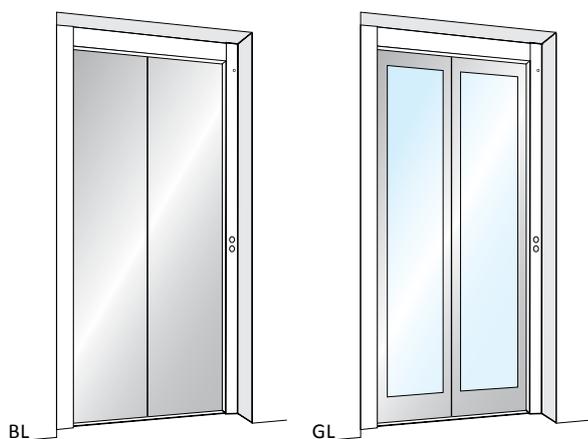

Porta di piano e di cabina a 2 ante scorrevoli centrali con **apertura e chiusura automatica**. Dotata di dispositivo di sicurezza che interrompe il movimento in caso di ostacolo.

Versioni:


- BL (cieca) - standard
- GL (vetrata)

Disponibile anche in esecuzione:

- Parafiamma E 120
- Tagliafuoco EI 120

- Finiture standard: **Lamiera plastificata F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65**
- Finiture in opzione: **Acciai Inox e Verniciatura RAL**
- Finitura entry-level: **Lamiera preverniciata RAL 7032 liscio e riverniciabile**

AUTOMATICA A 2 ANTE
telescopica scorrevole laterale

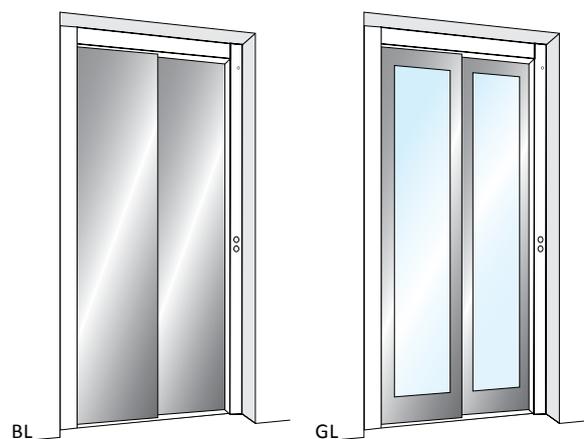

Porta di piano e di cabina a 2 ante scorrevoli laterali con **apertura e chiusura automatica**. Dotata di dispositivo di sicurezza che interrompe il movimento in caso di ostacolo.

Versioni:

- BL (cieca) standard
- GL (vetrata)

Disponibile anche in esecuzione:

- Parafiamma E 120
- Tagliafuoco EI 120

- Finiture standard: **Lamiera plastificata F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65**
- Finiture in opzione: **Acciai Inox e Verniciatura RAL**
- Finitura entry-level: **Lamiera preverniciata RAL 7032 liscio e riverniciabile**

Bottoniere

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Pulsanti di comando con indicazioni in braille
- Pulsante di allarme
- Segnalazione acustica e luminosa di sovraccarico
- Pulsante di apertura porte (solo con porte automatiche)
- Stop a fungo (solo in assenza di porte in cabina)
- Luce di emergenza
- Citofono bidirezionale

PULSANTI

- Pulsanti di comando (Ø 29,6 mm) con indicazioni in braille
- Retroilluminazione di colore blu
- Dimensioni pulsante con collarino 42 × 38 mm
- Finitura opaca color acciaio inox oppure oro opaco



OPZIONI

- Chiave di abilitazione
- Chiave magnetica iButton
- Indicazione di posizione e di direzione
- Combinatore telefonico
- Telefono a parete
- Telefono in nicchia (ove possibile)
- Display LCD (5,6")
- Display TFT (7")
- Ventilatore



←
Bottoniera applicata a parete, in alluminio anodizzato, a 3/4 o tutta altezza.

Largh. 220 mm
Sp. 25 mm

→
Bottoniera a filo parete, a tutta altezza, in inox lucido specchio o inox scotch brite.

Largh. 220 mm

Display

DISPLAY DI PIANO - OPTIONAL



Display di posizione cabina con cornice montato sulla traversa



Applicazione sulla parete

Con cornice inox

DISPLAY DI CABINA - OPTIONAL



TFT (7")
senza cornice
Dimensioni:
154 × 86 mm



Tricolor (5,6")
con cornice inox
Dimensioni:
120 × 60 mm

Cielini

CIELO PLEXY

non retroilluminato (standard)



- Cielino standard per cabine **SMART - IDEA - OPERA**
- Finiture standard: **Acciaio Inox Scotch Brite** e **Alluminio Anodizzato**
- Finiture optional: **Acciaio inox lucido**

CONTROCIELO QUADRO


retroilluminato



- Cielino standard per cabina **STYLE**
- Cielino optional per cabine **SMART - IDEA - OPERA**
- Finiture standard: **Acciaio Inox Scotch Brite** oppure **Acciaio inox lucido**

CONTROCIELO WINDOW

retroilluminato

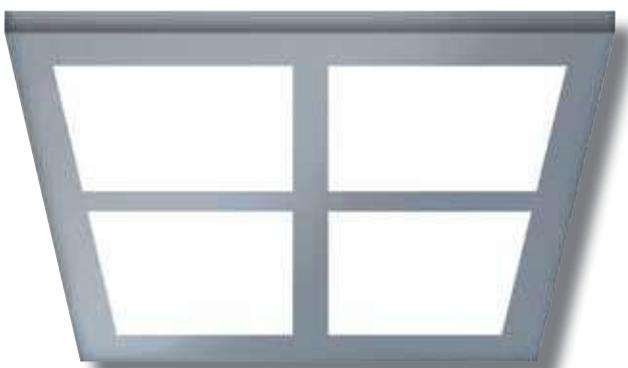

- Cielino standard per cabina **STYLE**
- Cielino optional per cabine **SMART - IDEA - OPERA**
- Finiture standard: **Acciaio Inox Scotch Brite** oppure **Acciaio inox lucido**

CONTROCIELO SPOTLIGHT

con faretti a led



- Cielino standard per cabina **STYLE**
- Cielino optional per cabine **SMART - IDEA - OPERA**
- Finiture standard: **Acciaio Inox Scotch Brite** oppure **Acciaio inox lucido**

Corrimano

Corrimano modulari in alluminio proposti nelle seguenti finiture:

- alluminio anodizzato naturale
Cod. CR.03
- alluminio effetto acciaio inox
Cod. CR.04



Cod. CR.03



Cod. CR.04


InDomo Finiture

Acciaio Inox e Alluminio


Per pareti di cabina e porte automatiche scorrevoli



Satinato Gr. 240
Acciaio Inox



D21 Quadro
Acciaio Inox




D25 Lino
Acciaio Inox



D42 Cuoio
Acciaio Inox




Scotch Brite
Acciaio Inox



Lucido specchio
Acciaio Inox


Per porte LINE —



Alluminio anodizzato naturale

Lamiera plastificata

Per porte automatiche scorrevoli e cabine IDEA e OPERA



F12PPS
Similinox



PPS10
Marmo



DT 65
Tessuto Grigio



A80SMA
Bianco Ghiaccio

Per cabine IDEA e OPERA




DT 63
Tessuto Canapa



DT 64
Tessuto Kaki





A90GTA
Crema - Effetto tela



F21PVA
Argento a bolli

Laminato HPL

FINITURE MONOCROMATICHE - Per cabine IDEA e OPERA



Laminato HPL

FINITURE MATERICHE - Per cabine IDEA e OPERA



InDomo Finiture

Pavimenti

GRANIGLIA DI GRANITO



GRANIT 607
Polar Ice




GRANIT 431
White



GRANIT 2402
Dove Tail



GRANIT 646
Black Diamond



GRANIT 663
Vetro Moretti

GOMMA A BOLLI



G804
Grigio Chiaro




N004
Nero

PVC "ETERNAL COLLECTION



13772
Eternal Brushed Aluminium

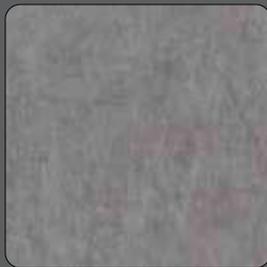

13712
Eternal Brushed Chrome



42292
Eternal Charcoal Slate

ALLUMINIO



Alluminio mandorlato

Vetri e specchi



Naturale
- Standard

Acidato

Biancolatte
Naturale

Fumè Grigio

Fumè Bronzo

StopSol Bronzo

Specchio


InDomo Finiture

Verniciatura


FINITURA RAGGRINZATA



RAL 9010
Bianco puro




RAL 9016
Bianco traffico




RAL 1013
Bianco perla



DESERT ROSE
Sabbia



RAL 7035
Grigio luce



RAL 7001
Grigio argento



RAL 9006
Alluminio brillante



RAL 9007
Alluminio grigiastro



GREY MICA
Grigio Micaceo




BLASTED COPPER
Rame



ANTIQUE RUST
Corten




RAL 8019
Marrone grigiastro



RAL 7016
Grigio antracite

FINITURA LISCA



RAL 9005
Nero intenso



BRONZE - Y540NE3
Bronzo metallizzato



GOLD - K500Y08
Oro metallizzato


OPTIONAL



Verniciatura RAL
Gamma RAL completa

InDomo

Configurazioni generali impianto





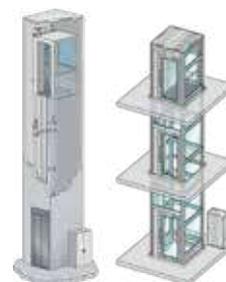


CARATTERISTICHE GENERALI	InDomo
PORTATA MAX	500 kg
CORSA MAX	20 m
INGRESSI MAX	3
FERMATE MAX (in linea)	8
VANO CORSA	
CHIUSO in MURATURA o CEMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
STRUTTURA in ACCIAIO verniciato RAL	<input type="checkbox"/>
STRUTTURA in ACCIAIO INOX (AISI 304 o AISI 316)	<input type="checkbox"/>
CABINE	
SMART	<input checked="" type="checkbox"/>
STYLE	<input type="checkbox"/>
IDEA	<input type="checkbox"/>
OPERA	<input type="checkbox"/>
1 PARETE VETRATA	<input type="checkbox"/>
2 PARETI VETRATE	<input type="checkbox"/>
PORTE DI CABINA	
SENZA PORTA (con BARRIERA ad INFRAROSSI)	<input checked="" type="checkbox"/>
AUTOMATICHE SCORREVOLI a DUE ANTE TELESCOPICHE (BL-GL)	<input type="checkbox"/>
AUTOMATICHE SCORREVOLI a DUE ANTE CENTRALI (BL-GL)	<input type="checkbox"/>
TWIST 2 ANTE LATERALI AUTOMATICHE a SOFFIETTO (BL-GL)	—
TWIST 4 ANTE CENTRALI AUTOMATICHE a SOFFIETTO (BL-GL)	<input type="checkbox"/>
PORTE DI PIANO	
LINE GL in ALLUMINIO (versione VETRATA)	<input checked="" type="checkbox"/>
IRON in LAMIERA (BL ¹)	<input type="checkbox"/>
MyDOMO pack (MyDOMO abbinata a TWIST) (GL-BL) - automatiche	<input type="checkbox"/>
AUTOMATICHE SCORREVOLI a DUE ANTE TELESCOPICHE (BL-BL ¹ -GL)	<input type="checkbox"/>
AUTOMATICHE SCORREVOLI a DUE ANTE CENTRALI (BL-BL ¹ -GL)	<input type="checkbox"/>
TRAZIONE IDRAULICA	
Tiro in taglia 2:1	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiro diretto laterale 1:1	<input checked="" type="checkbox"/>

(1) disponibili anche in versione Parafiamma E120 e Tagliafuoco EI120

LEGENDA	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Optional senza sovrapprezzo	<input type="checkbox"/> Optional	<input type="checkbox"/> Non previsto
	BL: versione CIECA	GL: versione VETRATA		

DISPONIBILE ANCHE CON
STRUTTURA IN INOX AISI316

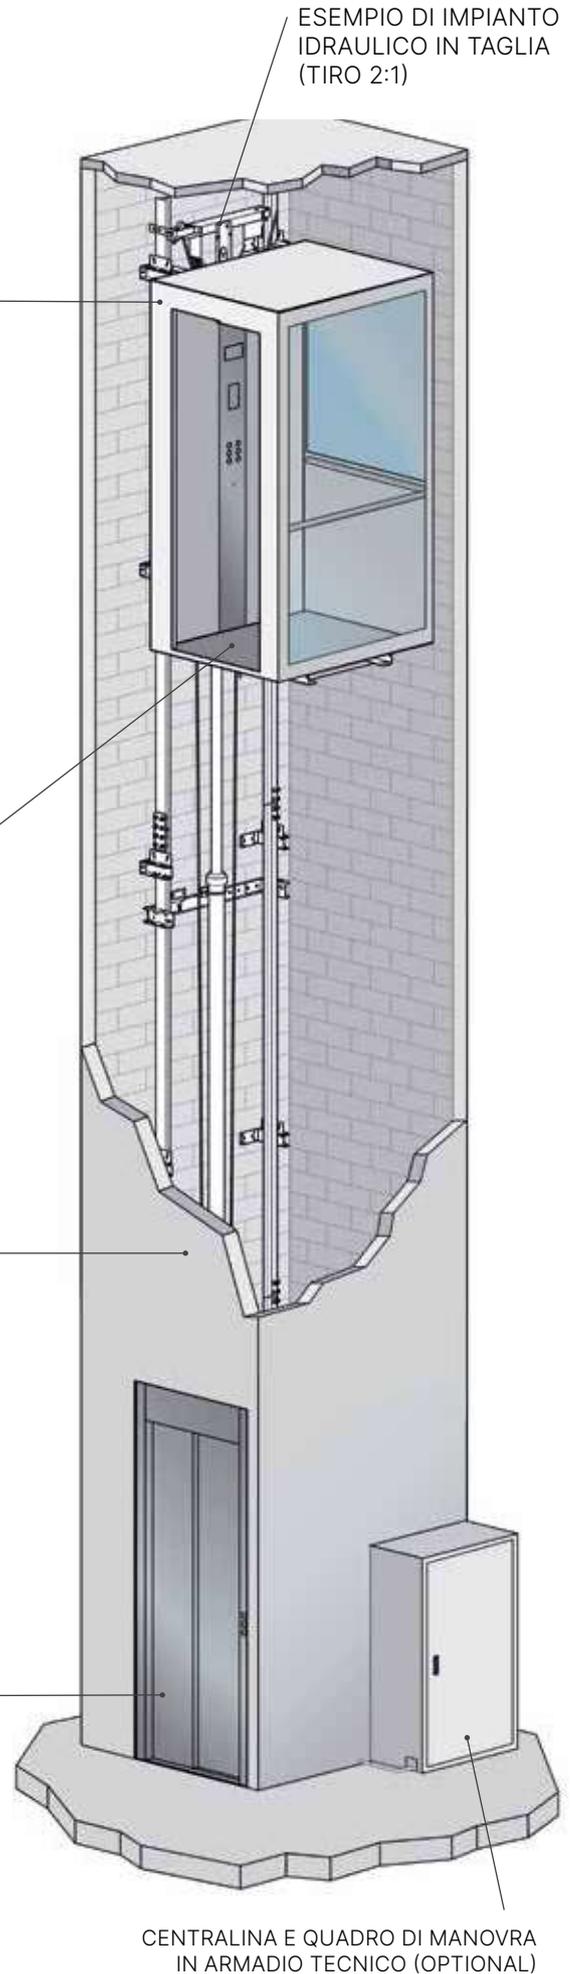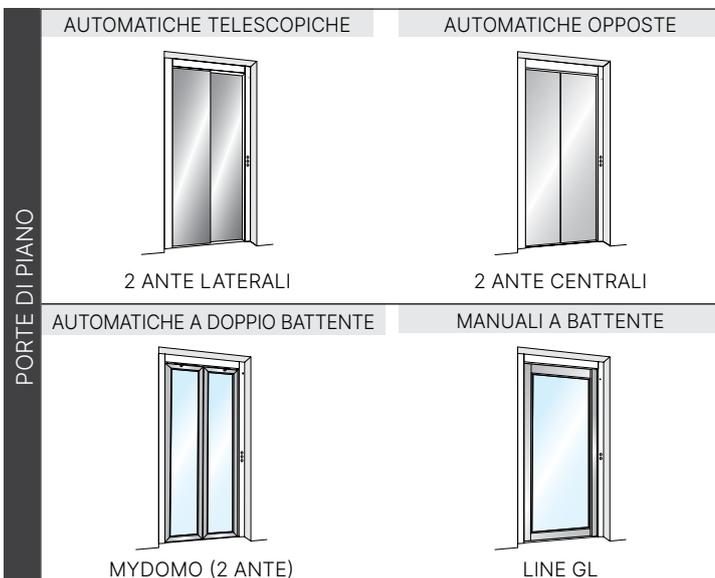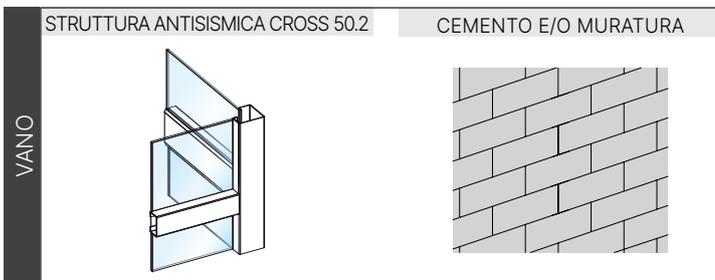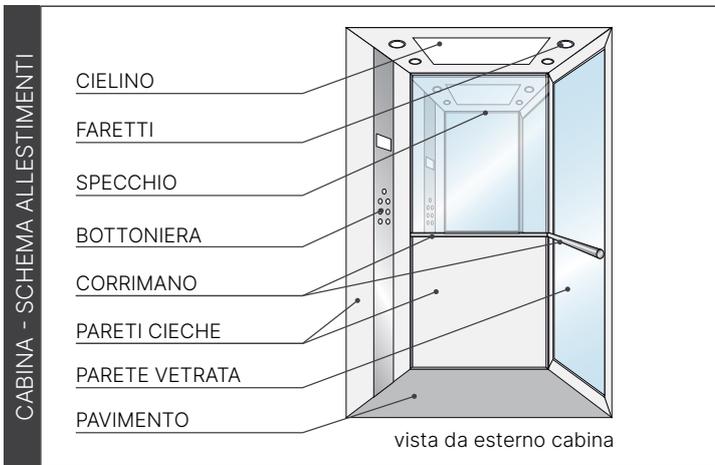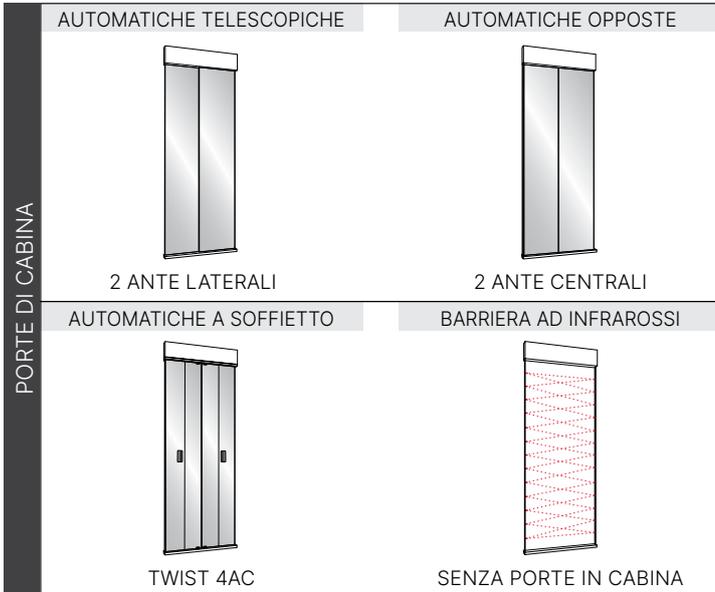

schema puramente indicativo



Per esterni



Per interni



Destinazione
d'uso



Destinazione
d'uso



Portata
Max



230 VAC
monofase

ROBUSTEZZA ED AFFIDABILITÀ


InDomo è sinonimo di affidabilità e sicurezza. Grazie alla trazione oleodinamica, alla solida struttura ed ai sistemi di sicurezza installati (discesa al piano in caso di black-out, chiamata automatica di numeri di soccorso e molto altro ancora), non dovrai mai più temere di rimanere bloccato in cabina.

MASSIMO COMFORT AL MIGLIOR PREZZO

InDomo è il miniascensore per chi non accetta compromessi. Massimo comfort, silenziosità, partenze ed arrivi morbidi, illuminazione attentamente studiata insieme alle migliori tecnologie, creano la miglior esperienza di viaggio della categoria.

ABITARE LO SPAZIO


La nuova linea cabine è stata completamente rinnovata, dando vita ad un design dalle linee pulite ed essenziali, dallo stile moderno ed elegante che darà alla tua casa un tocco inconfondibile e renderà ogni viaggio un piacere.

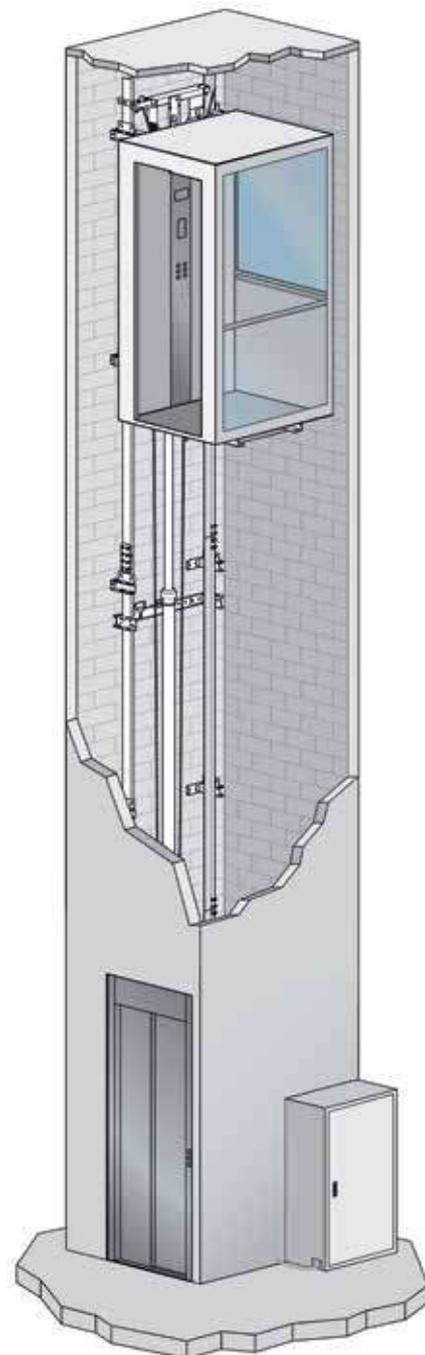


PORTATA	Da 250 kg a 500 kg
CORSA	Fino a 20 m
FERMATE	Fino ad 8 (in linea)
INGRESSI	Fino a 3
VELOCITÀ	0,15 m/sec (paesi EU) - 0,30 m/sec (paesi extra-EU)
VANO CORSA	Vano chiuso
MANOVRA	Ad uomo presente o Automatica
RUMOROSITÀ	47 dB max.
DIMENSIONI DI CABINA	Max. 1400 (L) x 2000 (P) *
ALTEZZA DI CABINA (CH)	Std. 2100 mm (Min. 2000 - Max. 2200)
ALTEZZA PORTE (LH)	Std. 2000 mm (Min. 1800 - Max. 2100)
TESTATA (LH 2000)	Min. 2300 mm (senza porte in cabina) Max. 2570 mm (con porta di cabina automatica)
FOSSA	Min. 100 mm - Max. 500 mm
CICLI/ORA SUGGERITI	15
ALIMENTAZIONE	Monofase 230 Vac (trifase 400 Vac in opzione)
QUADRO ELETTRICO E CENTRALINA	In armadio metallico (optional)
NORME DI RIFERIMENTO	D.M. 2006/42/CE - EN81.41

**DIMENSIONI PERSONALIZZATE
CON PASSO DI 5 mm**

DIMENSIONI MINIME

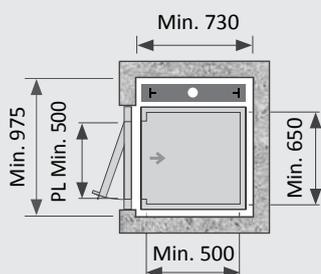

DIMENSIONI MASSIME

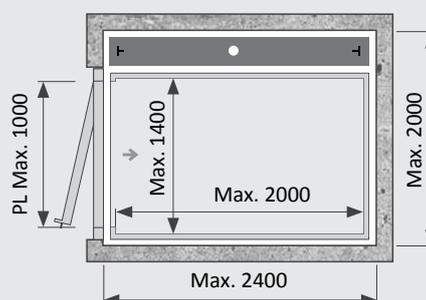

InDomo

struttura cross 50.2



Per esterni



Per interni



Destinazione d'uso



Destinazione d'uso




Portata Max




230 VAC monofase

ROBUSTEZZA E BELLEZZA

CROSS 50.2 è un'incastellatura in acciaio adatta ad essere collocata sia all'interno che all'esterno del fabbricato. È costituita da montanti e traverse di collegamento predisposta per l'inserimento dall'interno della struttura di vetri o pannelli ciechi. Le strutture CROSS 50.2 sono verificate secondo le norme NTC2008 per installazioni in zone sismiche. Ha delle linee pulite che si adattano a tutti gli ambienti, sia esterni che interni. Grazie a questa struttura non si rendono più necessarie costose opere murarie se non lo sbarco al piano nel caso in cui non fosse stato previsto.




BL: versione CIECA



GL: versione VETRATA


PORTATA	Da 250 kg a 500 kg
CORSA	Fino a 20 m
FERMATE	Fino ad 8 (in linea)
INGRESSI	Fino a 3
VELOCITÀ	0,15 m/sec (paesi EU) - 0,30 m/sec (paesi extra-EU)
VANO CORSA	Struttura Antisismica
MANOVRA	Ad uomo presente o Automatica
RUMOROSITÀ	47 dB max.
DIMENSIONI DI CABINA	Max. 1100 (L) x 1700 (P) *
ALTEZZA DI CABINA (CH)	Std. 2100 mm (Min. 2000 - Max. 2200)
ALTEZZA PORTE (LH)	Std. 2000 mm (Min. 1800 - Max. 2100)
TESTATA (LH 2000)	Min. 2300 mm (senza porte in cabina) Max. 2570 mm (con porta di cabina automatica)
FOSSA	Min. 100 mm - Max. 500 mm
CICLI/ORA SUGGERITI	15
ALIMENTAZIONE	Monofase 230 Vac (trifase 400 Vac in opzione)
QUADRO ELETTRICO E CENTRALINA	In armadio metallico (optional)
NORME DI RIFERIMENTO	D.M. 2006/42/CE - EN81.41

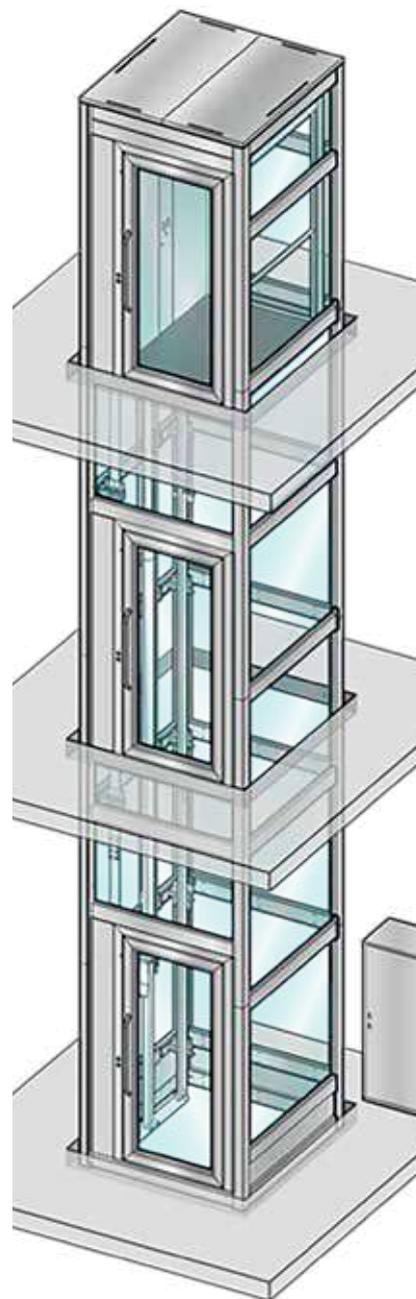



DIMENSIONI PERSONALIZZATE
CON PASSO DI 5 mm

DISPONIBILE CON STRUTTURA
IN INOX AISI316

DIMENSIONI MINIME



DIMENSIONI MASSIME

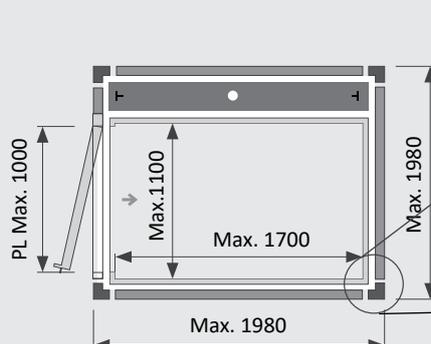

*Dimensioni minime e massime non configurabili simultaneamente (salvo fattibilità)

InDomo®



LIFTING ITALIA S.r.l.
Via Caduti del Lavoro, 16
43058 Bogolese di Sorbolo (Parma)
Tel. 0521 695311
www.liftingitalia.com



MADE IN ITALY

