

Indomo® Hausaufzüge







InDomo®

Warum ein Hausaufzug?

Unsere Miniaufzüge erfüllen die Anforderungen der vertikalen Mobilität und der Beseitigung architektonischer Barrieren in allen privaten und öffentlichen Umgebungen.

Sie stellen die ideale Lösung dar, um die Treppe zu überwinden und das Vergnügen, sich in jedem Moment des Tages frei bewegen zu können.

Sie können sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes in speziellen Schachtgerüsten oder zwischen den Hauswänden installiert werden.

Sie bieten hohen Fahrkomfort, hohe Zuverlässigkeit und absolute Sicherheit durch die automatische Notabsenkung bei Stromausfall an.

Sie können in neuen Gebäuden installiert werden, integrieren sie sich jedoch perfekt in bestehende Umgebungen und erhöhen ihren Wert.

Sicherheit

Dank der großen Auswahl an spezifischen Geräten können Sie sich zu jeder Tageszeit unbesorgt im Haus bewegen.

Komfort

Der Hausaufzug bewegt sich per Knopfdruck sowohl in der Kabine als auch auf den Etagen. Wenn Sie die Version mit den automatischen Schiebetüren oder mit Falttüren in der Kabine wählen, müssen Sie den Knopf während der gesamten Fahrt nicht gedrückt halten.

Stil

Dekorieren Sie den Raum und wählen Sie die besten Ausstattungen, wie Sie es für jedes Einrichtungszubehör tun würden. Unser neuen Auswahl an Kabinen, Smart - Idea - Style und Opera, ist der Ausdruck von MADE IN ITALY.

Miniaufzüge für Innen und Außenbereich

InDomo-Hausaufzüge können sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes installiert werden, um eine maximale Zugänglichkeit auf allen Etagen zu gewährleisten.


Wenn Sie keine speziellen Abteile haben, können Sie den Miniaufzug direkt zum Balkon installieren und vorhandene Fenster verwenden, um den erforderlichen Zugang zu erhalten.



Kleine Aufzüge für Privathäuser und öffentliche Umgebungen

Unsere Produkte sind hauptsächlich in Privathäusern zu installieren, damit Sie die Räume Ihres Hauses voll ausleben können.

Sie sind auch die ideale Lösung, um architektonische Barrieren im öffentlichen Raum zu überwinden. Schulen, Geschäfte, Restaurants und Büros garantieren einen einfachen Zugang zu allen Leuten.

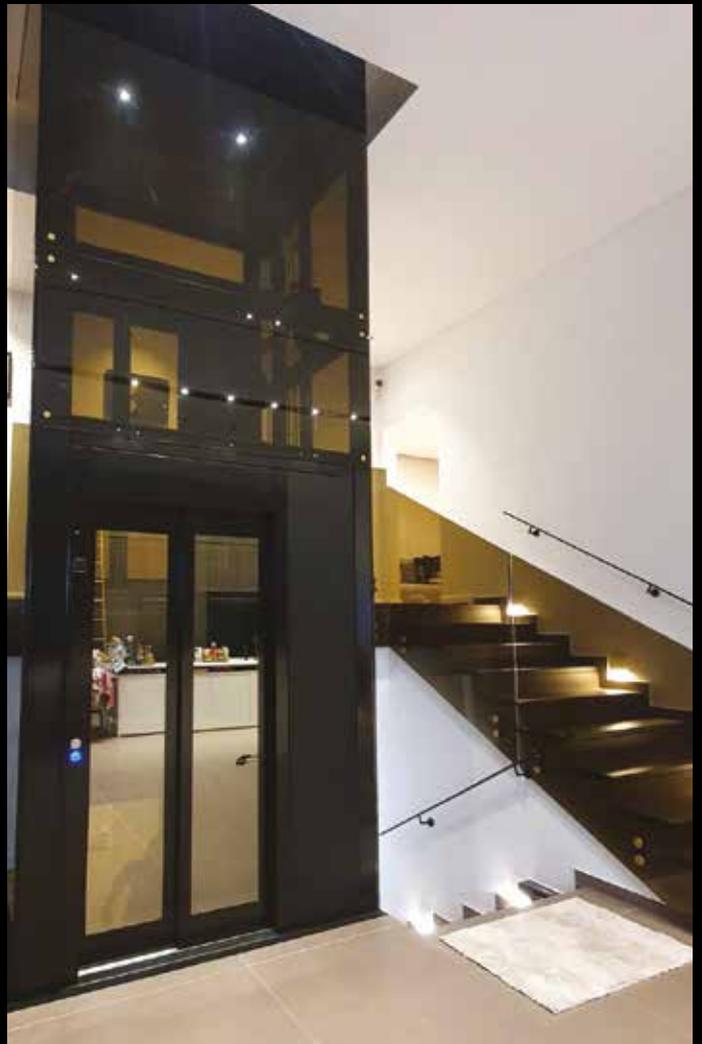

In Mauerschacht oder Schachtgerüst

Die Mini-aufzüge in werden einem Schacht installiert, um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, laut Gesetz. Der Schacht kann zwischen den Wänden des Hauses hergestellt werden, indem es in Mauerwerk oder in Stahlbeton ausgeführt wird.

Alternativ können wir ein Schachtgerüst anbieten, das gemäß den anti-seismischen-Normen und für Innen- und Außenbereiche zertifiziert ist, da es witterungsbeständig ist. Das Schachtgerüst hat mehrere Ausstattungen und kann komplett verglast werden, um eine hervorragende Ästhetik, Helligkeit und Sichtbarkeit zu bieten.



Drehetüre oder automatische Schiebetüre

Die InDomo Plattformen werden standardmäßig mit verglasten Türen angeboten, die maximale Sicht und passive Sicherheit garantieren.

Sie können auch mit automatischen Schiebetüren oder mit innen Falttüren und automatischen Drehtüren (MyDomo) ausgestattet werden. Das automatische Manöver ist also garantiert, ohne der Knopf während der gesamten Fahrt gedrückt halten müssen.





SPECIAL EDITION

TOTAL BLACK

Eleganz und
großen Charme

Total Black garantiert
Eleganz und großen Charme
und wertet die besonderen
Räume auf.

Jedes Detail wird in der gewünschten Farbe vorgeschlagen: Kabinenwände, Decke, Handlauf, Druckknopfverkleidung, Struktur und Türen werden in einer eleganten Farbe lackiert. Raffinierte Granitböden in Weiß- und Schwarztönen passen zum Design.

SPECIAL EDITION

TOTAL WHITE

Raum Reinheit
und Helligkeit

Total White, um jedem
Raum Reinheit und
Helligkeit zu verleihen.



Kabine

SMART

Schönheit und
Einfachheit

Immer aktuell, einfach und preisgünstig, ist es das "Bestseller" der Kabinen, dank neuer Materialien mit modernen und faszinierenden Texturen.



Voller Höhe Tableaus aus
Scotch-Brite Edelstahl



Kabine

IDEA

Eleganz und
Flexibilität

Lebendigkeit, und breite Farbpalette schaffen eine einzigartige, junge Kabine, die sich hervorhebt und der Umgebung einen Hauch von Brio verleiht. IDEA ist die konzepte Kabine für Panoramaanlage und bietet die Möglichkeit, bis zu drei Glaswände zu haben.



Voller Höhe Tableaus aus
eloxiertem Aluminium

Innere Kabineninnenprofile
aus eloxiertem Aluminium

Außenwände getäfelt
aus eloxiertem Aluminium



Kabine

STYLE

Zeitloser Stil

Die Kombinationen sind entworfen worden, um die zeitlose Eleganz von Stahl zu erhöhen, was sowohl den modernen als auch den klassischen Kontext verbessert.



Voller Höhe Tableaus aus hochglanzpoliertem Edelstahl



Kabine

OPERA

Wärme und
preiswert Luxus

Wir haben die beliebtesten Materialien im zeitgenössischen Design ausgewählt, um eine einzigartige Kabine mit einem eleganten und modernen Stil zu entwerfen.



3/4 Höhe Tableaus
aus eloxiertem Aluminium

Profile und Innenkabineneinsätze
aus eloxiertem Aluminium

Außenwände getäfelt
aus eloxiertem Aluminium






Türe

LINE TÜR

Einflügelige Drehtür aus Aluminium

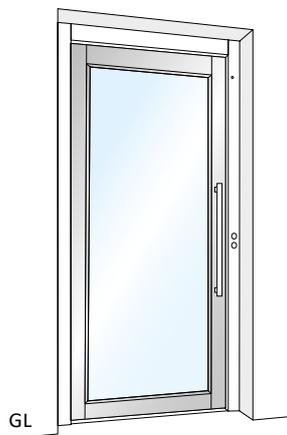

Handgriff
aus Aluminium
Höhe 700 mm
Cod. ML.05
(Standard)

Einflügelige Aluminiumtür
mit **manueller Öffnung und
automatisches Schließen.**

Versionen:


- GL (mit Glas - Standard)
- Schachtröraustattungen:
**Silber eloxiertes Aluminium
(Standard) und RAL-Lackierung**



Handgriff
aus Edelstahl
Höhe 700 mm
Cod. ML.06
(Optional)

MYDOMO-PACK AUTOMATIKTÜR


Automatische Doppelflügelschachttür

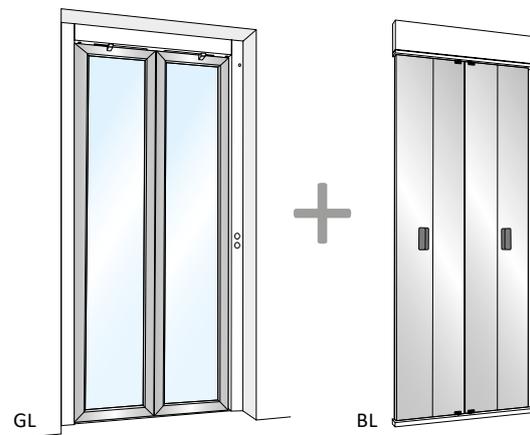

Zweiflügelige Schachttür kombiniert mit Falttür in der Kabine für **vollautomatisches Öffnen und Schließen.** Ausgestattet mit einer Sicherheitsvorrichtung, die bei einem Hindernis die Bewegung unterbricht.

MyDomo-Schachttür und Twist-Falttören in der folgenden Version verfügbar:


- BL (blind)
- GL (mit Glas)

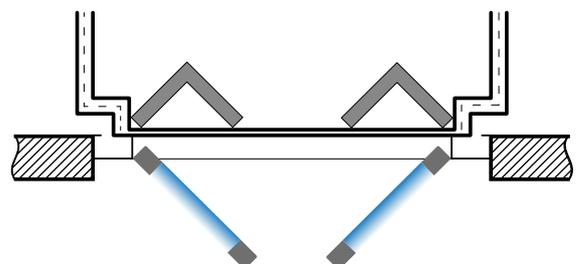



AUTOMATISCH MIT 2 FLÜGELN

Zentrales verschiebbares teleskop

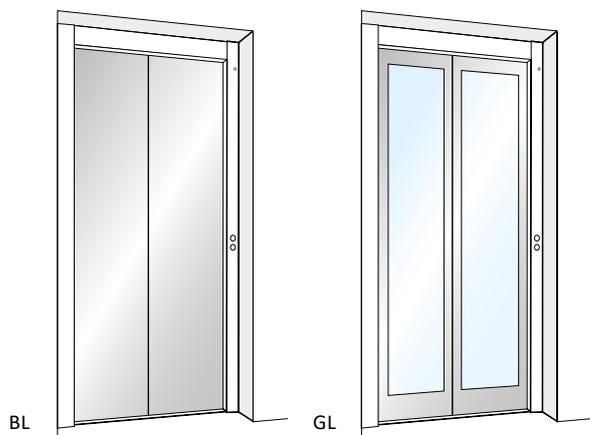

Schacht- und Kabinentür mit 2 zentralen Schiebeflügel mit **automatischem Öffnen und Schließen**. Ausgestattet mit einer Sicherheitsvorrichtung, die bei einem Hindernis die Bewegung unterbricht.

Versionen:

- BL (blind - Standard)
- GL (mit Glas)

Verfügbar auch:

- Feuerschutz E120
- Brandschutz EI 120

- Standard Ausstattungen:

Skinplate F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65

- Optionale Ausstattungen:


Edelstahl und RAL Lackierung

- Grundierung:

RAL 7032 glatt und überlackierbar

AUTOMATISCH MIT 2 FLÜGELN

Seitliches verschiebbares teleskop

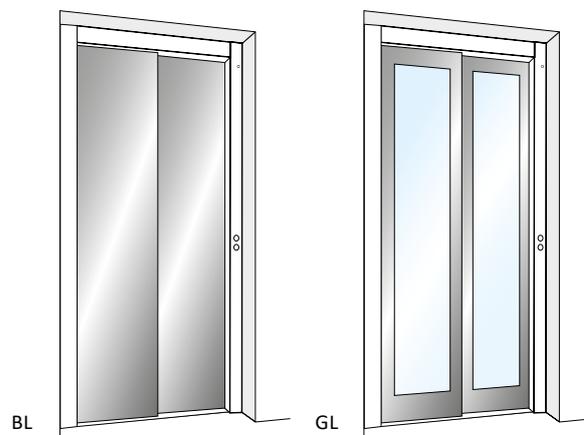

Schacht- und Kabinentür mit 2 seitlichen Schiebeflügel mit **automatischem Öffnen und Schließen**. Ausgestattet mit einer Sicherheitsvorrichtung, die bei einem Hindernis die Bewegung unterbricht.

Versionen:

- BL (blind - Standard)
- GL (mit Glas)

Verfügbar auch:

- Feuerschutz E120
- Brandschutz EI 120

- Standard Ausstattungen:

Skinplate F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65

- Optionale Ausstattungen:

Edelstahl und RAL Lackierung

- Grundierung:

RAL 7032 glatt und überlackierbar

Tableaus

STANDARDBEFUGUNG

- ☞ Befehlsköpfe mit Braille-Anzeigen
- ☞ Alarmtaste
- ☞ Akustische und leuchtende Signalisierung bei Überlastung
- ☞ Türöffnungsknopf (nur bei automatischen Türen)
- ☞ Haltknopf (nur wenn ohne Türen in der Kabine)
- ☞ Notbeleuchtung
- ☞ Bidirektionales Intercoms

DRUCKKNÖPFE

- ☞ Bedientasten (Ø 29,6 mm) mit Anzeigen in Blindenschrift
- ☞ Blaue Hintergrundbeleuchtung
- ☞ Knopfgröße mit Kragen 42 x 38 mm
- ☞ Edelstahl matt oder Gold matt



TABLEAUS-OPTIONEN

- ☞ Aktivierungsschlüssel
- ☞ iButton-Magnetschlüssel
- ☞ Angabe von Position und Richtung
- ☞ Telefonwählgerät
- ☞ Telefon an der Wand
- ☞ Telefon in der Nische (wo möglich)
- ☞ LCD-Anzeige (5,6")
- ☞ TFT-Display (7")



Tableaus an der Wand, aus eloxiertem Aluminium bei 3/4 oder voller Höhe.

Breite: 22 mm
Dicke: 25 mm



Tableaus bündig mit der Wand volle Höhe, aus hochglanzpoliertem Edelstahl und Scotch Brite Edelstahl.

Breite: 220 mm

Display

DISPLAY IN DER KABINE - OPTIONAL



TFT (7")
ohne Rahmen
Abmessungen:
154 x 86 mm



Tricolor (5,6")
mit Edelstahlrahmen
Abmessungen:
120 x 60 mm

ETAGE-ANZEIGE - OPTIONAL



Kabine-positionsanzeige mit Rahmen auf Querträger



Anwendung auf der Wand

Mit Edelstahlrahmen

Decke

PLEXY DECK


Nicht Hinterleuchtet (Standard)



- Standard Deck für **SMART - IDEA - OPERA Kabine**
- Standard Ausstattungen: **Scotch Brite Edelstahl** und **eloxiertes Aluminium**
- Optionale Ausstattung: **hochglanzpoliertem Edelstahl**

QUADRO DECKE


Hinterleuchtet

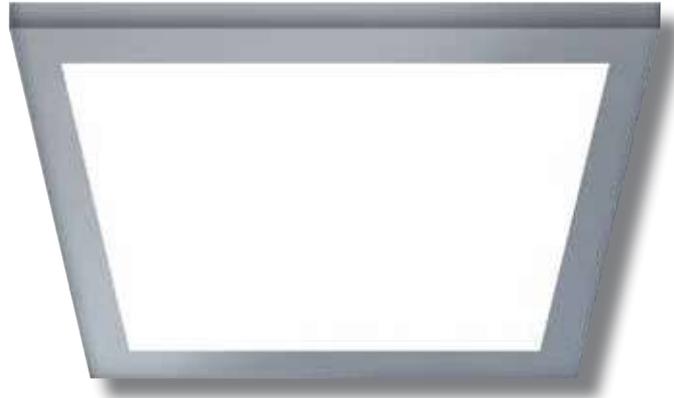

- Standard Deck für **STYLE Kabine**
- Optionaler Deck für **SMART - IDEA - OPERA Kabinen**
- Standard Ausstattungen: **Scotch Brite Edelstahl** oder **hochglanzpoliertem Edelstahl**

WINDOW DECKE

Hinterleuchtet

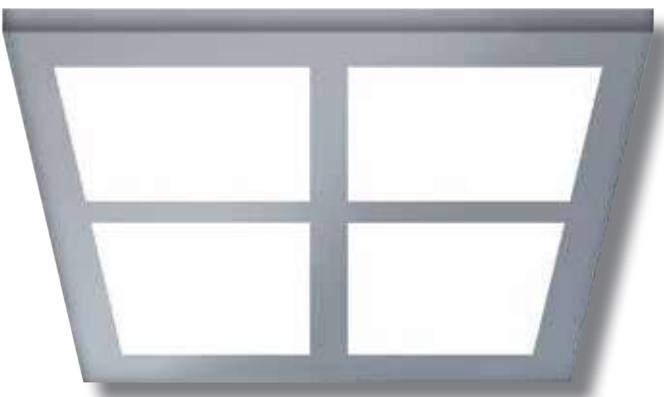

- Standard Deck für **STYLE Kabine**
- Optionaler Deck für **SMART - IDEA - OPERA Kabinen**
- Standard Ausstattungen: **Scotch Brite Edelstahl** oder **hochglanzpoliertem Edelstahl**

SPOTLIGHT DECK

Mit LED-Scheinwerfer



- Standard Deck für **STYLE Kabine**
- Optionaler Deck für **SMART - IDEA - OPERA Kabinen**
- Standard Ausstattungen: **Scotch Brite Edelstahl** oder **hochglanzpoliertem Edelstahl**

Handlauf

Modulare Aluminium-
Handläufe in
den folgenden
Ausführungen:

- natureloxiertes
Aluminium
Cod. CR.03
- Aluminium
Edelstahleffekt
Cod. CR.04



Cod. CR.03




Cod. CR.04

Ausstattungen - Edelstahl und Aluminium

Für Kabinenwände und automatische Schiebetüren




Saidenmatt Edelstahl Gr.240
Edelstahl



D21 Kariert
Edelstahl




D25 Leinen
Edelstahl

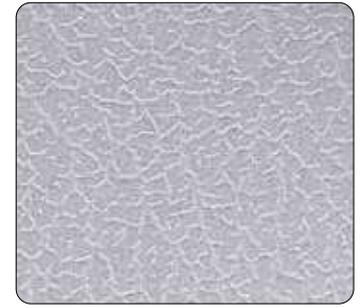

D42 Leder
Edelstahl



Scotch Brite
Edelstahl



Poliertes Edelstahl
Edelstahl

Für LINE Türen



Eloxiertes Aluminium

Ausstattungen - Skinplate

Für automatische Schiebetüren und IDEA- und SMART-Kabinen (* nur Kabinen)




DT 63 *
Hanf Stoff



DT 64 *
Kaki Stoff



DT 65
Grau Stoff

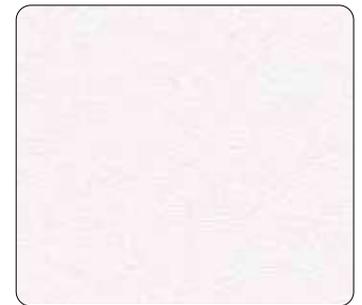


A80SMA
Schneeweiss




A90GTA *
Creme - Leinwand-Effekt



F12PPS
Similinox




PPS10
Marmor

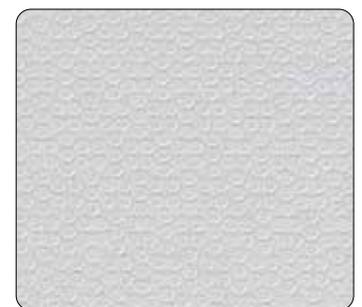

F21PVA *
Silber Tupfen

Ausstattungen - Resopal

EINFARBIGE AUSSTATTUNGEN - Für IDEA und OPERA Kabine





2904
Weißes Eis - Polaris



2910
Hellgrau - Polaris



2902
Schwarz - Polaris

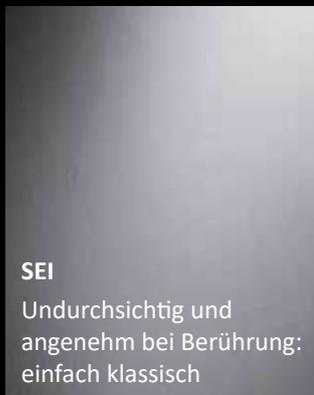

410
Weißes Eis



414
Sand



868
Mittelgrau

MATERIALAUSSTATTUNGEN - Für IDEA und OPERA Kabine



1385 - Vertikalen Muster
Helle Hesse



1381 - Horizontalem Muster
Eichenholz




1389 - Vertikalen Muster
Wallnuss Iseo



558
Ostuni



557
Ostuni

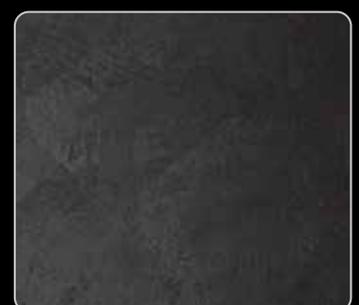

421
Ostuni

Ausstattungen - Fußböden


GRANIT




GRANIT 607
Polar Ice



GRANIT 431
White




GRANIT 2402
Dove Tail

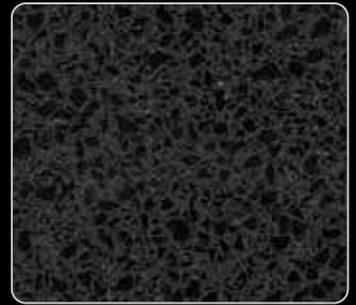


GRANIT 646
Black Diamond


GEBLASENER GUMMI



GRANIT 663
Vetro Moretti



G804
Hellgrau

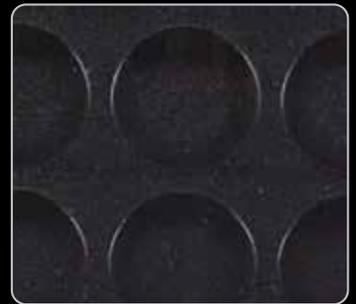

N004
Schwarz

PVC "ETERNAL COLLECTION"



13772
Eternal Brushed Aluminium



13712
Eternal Brushed Chrome



42292
Eternal Charcoal Slate

ALUMINIUM



Anti-Rutsch-Aluminium

Ausstattungen - Gläser und Spiegel



Naturglas
- Standard

Geätzt

Natürliches
Milchweiß

Rauchgrau


Rauchbronze

Stopsol Bronze


Spiegel

Ausstattungen - Farben

GROBE FINISH



RAL 9010
Reinweiß




RAL 9016
Verkehrsweiß





RAL 1013
Perlweiß



DESERT ROSE
Sand



RAL 7035
Lichtgrau




RAL 7001
Silbergrau



RAL 9006
Weißaluminium



RAL 9007
Graualuminium

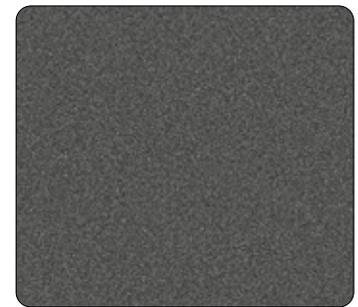

GREY MICA
Metallgrau




BLASTED COPPER
Kupfer



ANTIQUE RUST
Corten




RAL 8019
Graubraun

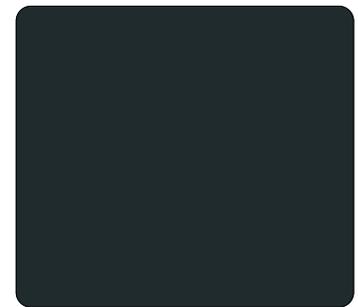


RAL 7016
Anthrazitgrau

GLATTES FINISH



RAL 9005
Tiefschwarz



BRONZE - Y540NE3
Metallisierte Bronze

GLATTES FINISH




GOLD - K500Y08
Metallisierte Gold

OPTIONAL



RAL Lackierung
Komplette RAL-Palette

Allgemeine Anlagekonfiguration



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

	InDomo
MAX. TRAGKRAFT	500 kg
MAX. FÖRDERHÖHE	20 m
MAX. ZUGÄNGE	3
MAX. HALTESTELLE (übereinander)	8

SCHACHT

MAUER oder BETONSCHACHT	<input checked="" type="checkbox"/>
RAL lackiertes SCHACHTGERÜST	<input type="checkbox"/>
EDELSTAHL SCHACHTGERÜST (AISI 304 oder AISI 316 MEERESBEREICH)	<input type="checkbox"/>

KABINEN

SMART - Skinplate	<input checked="" type="checkbox"/>
STYLE- Edelstahl	<input type="checkbox"/>
IDEA - Laminat	<input type="checkbox"/>
OPERA - holzfarbig Laminat mit horizontalen Paneelen - eine GLASWAND	<input type="checkbox"/>
EINE GLASWAND	<input type="checkbox"/>
ZWEI GLASWÄNDE	<input type="checkbox"/>

KABINENTÜRE

OHNE TÜR (mit LICHTGITTER)	<input checked="" type="checkbox"/>
2 TEILIG- AUTOMATISCHE SCHIEBETÜRE (BL-GL)	<input type="checkbox"/>
2 TEILIG- ZENTRALÖFFNEND-AUTOMATISCHE SCHIEBETÜRE (BL-GL)	<input type="checkbox"/>
TWIST 2 TEILIG - AUTOMATISCHE FALTTÜRE (BL-GL)	<input type="checkbox"/>
TWIST 4 TEILIG- ZENTRALÖFFNEND-AUTOMATISCHE FALTTÜRE (BL-GL)	<input type="checkbox"/>

SCHACHTTÜRE

LINE GL - ALUMINIUM (Version mit GLAS)	<input checked="" type="checkbox"/>
IRON - STHAL (BL ¹)	<input checked="" type="checkbox"/>
MyDOMO pack (kombiniert mit TWIST) (GL-BL)	<input type="checkbox"/>
2 TEILIG- AUTOMATISCHE SCHIEBETÜRE (BL-BL ¹ -GL)	<input type="checkbox"/>
2 TEILIG- ZENTRALÖFFNEND-AUTOMATISCHE SCHIEBETÜRE (BL-BL ¹ -GL)	<input type="checkbox"/>






HYDRAULISCHER ANTRIEB

2:1 ANTRIEB	<input checked="" type="checkbox"/>
1:1 SEITLICH-DIREKTER ANTRIEB	<input checked="" type="checkbox"/>

(1) Version E120 Feuerschutz und EI120 Brandschutz verfügbar

LEGENDE	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Optional (ohne Mehrkosten)	<input type="checkbox"/> Optional	<input type="checkbox"/> Nicht verfügbar
	BL: BLIND Version	GL: Version mit GLAS		

AISI 316 SCHACHTGERÜST
VERFÜGBAR (MEERESBEREICH)

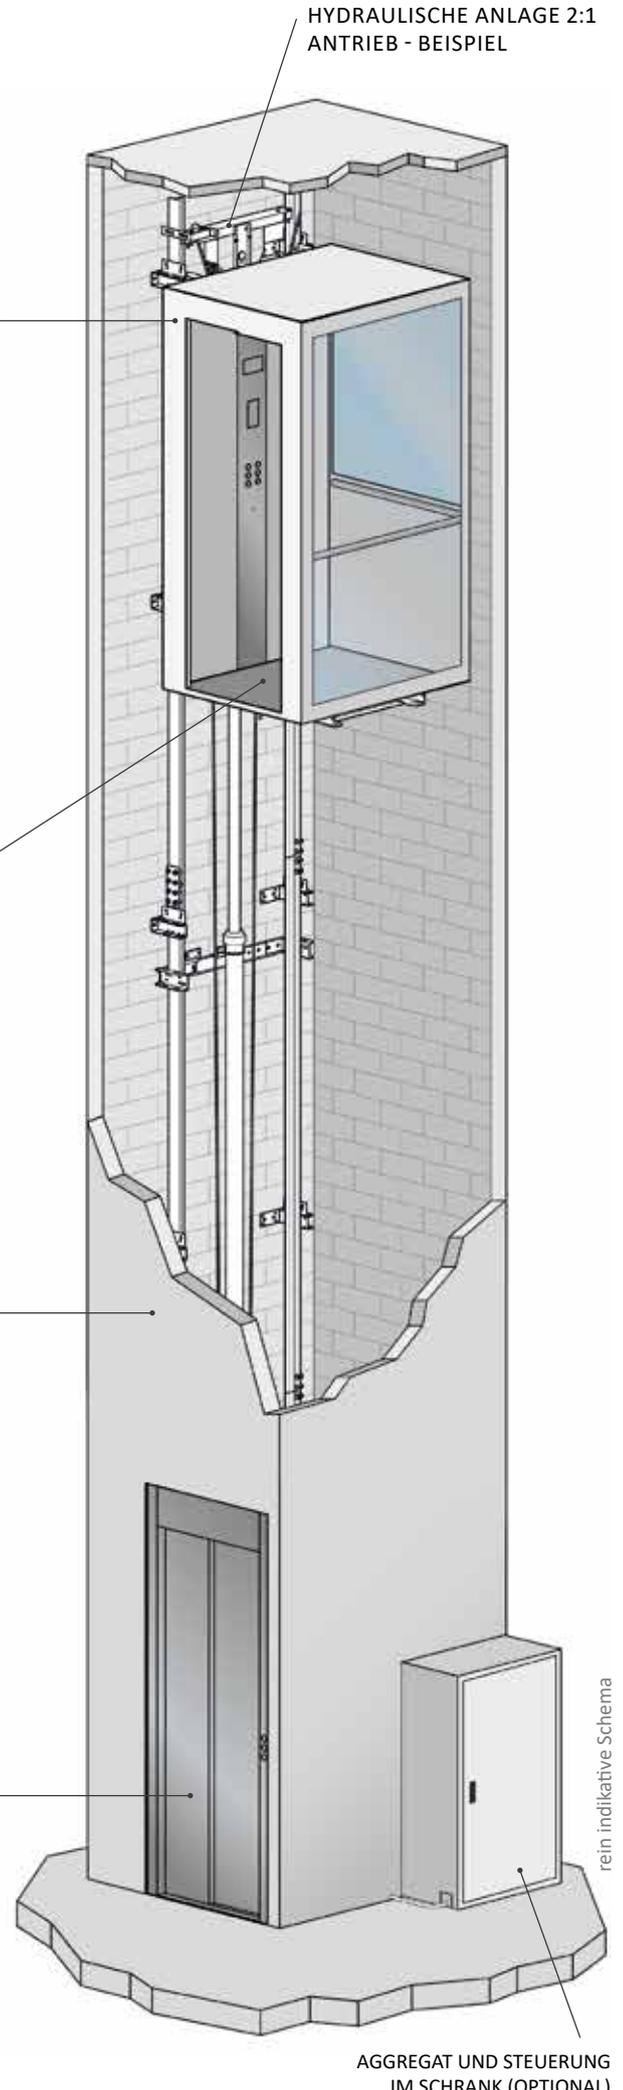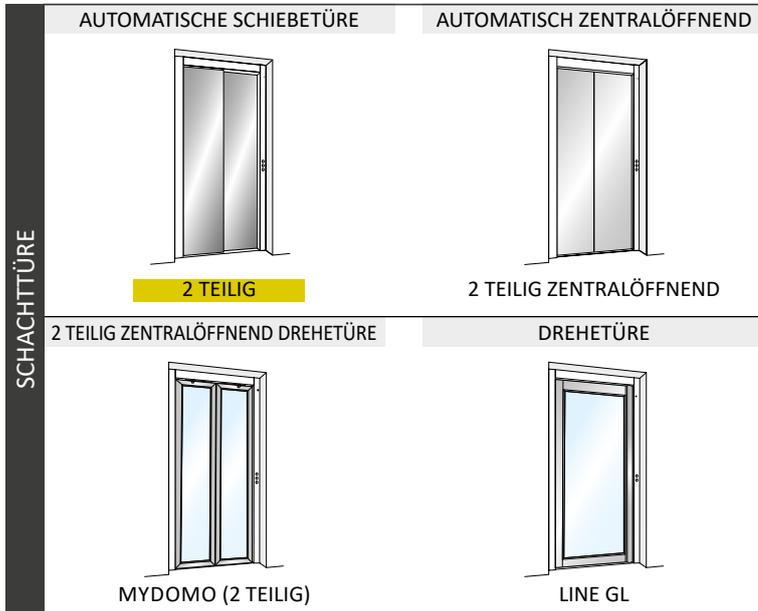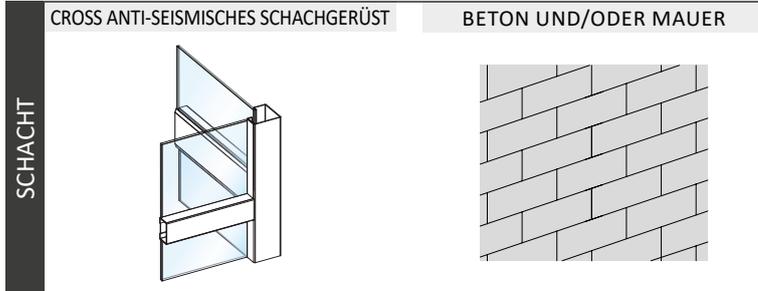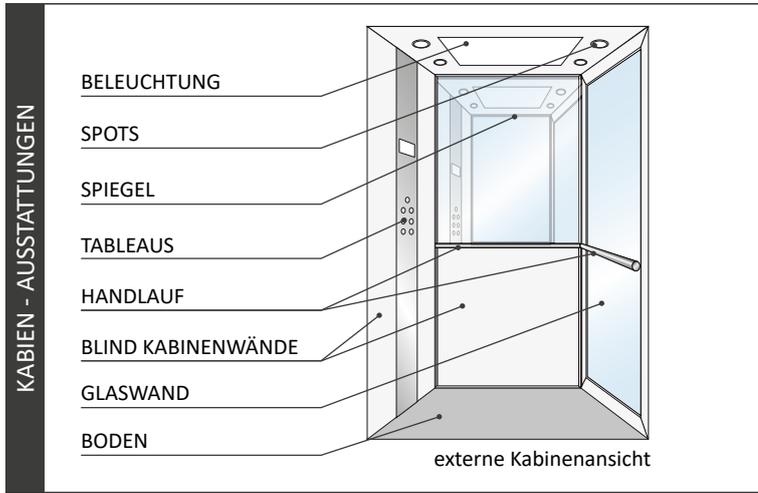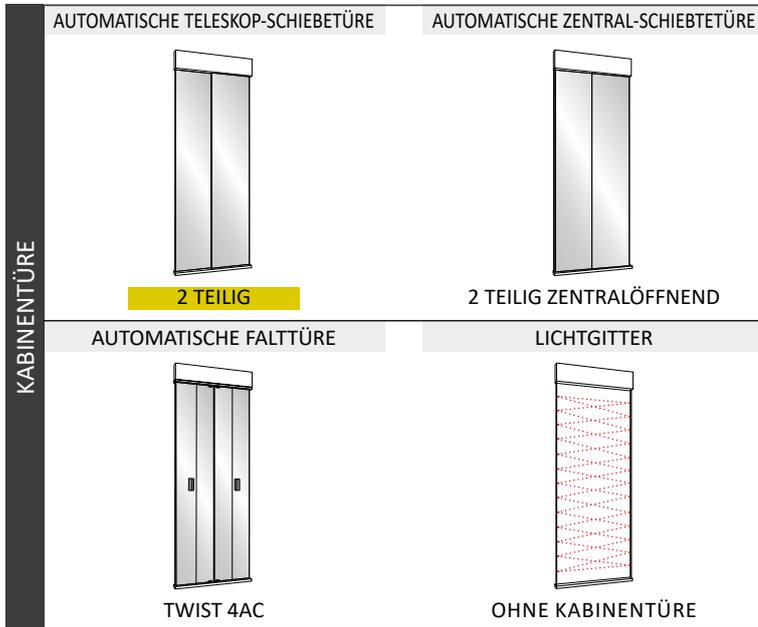



Für Außenbereich



Für Innenbereich



Verwendung



Verwendung



Max. Tragkraft



230V Einphasig

STÄRKE UND ZUVERLÄSSIGKEIT

InDomo steht für Zuverlässigkeit und Sicherheit. Dank der öldynamischen Traktion, der soliden Struktur und der installierten Sicherheitssysteme (Abstieg auf den Boden bei einem Stromausfall, automatischer Hilferuf und vieles mehr) müssen Sie sich keine Sorgen machen, in der Kabine stecken zu bleiben.


MAXIMALER KOMFORT ZUM BESTEN PREIS

InDomo ist der Hausaufzüge für diejenigen, die keine Kompromisse eingehen. Maximaler Komfort, Ruhe, sanfte Abfahrten und Ankünfte, sorgfältig entworfene Beleuchtung und die besten Technologien schaffen das beste Reiseerlebnis in der Kategorie.

DEN RAUM LEBEN


Die neue Kollektion erneuert die Kabinen und entwirft einen Design mit klaren und essentiellen Linien, mit einem modernen und eleganten Stil, der Ihrem Haus eine unverwechselbare Note verleiht und jede Reise zu einem Vergnügen macht.

TRAGKRAFT	Ab 250 Kg bis 500 Kg
FÖRDERHÖHE	Bis 20 m
HALTESTELLE	Bis 8 Hs (übereinander)
ZUGÄNGE	Bis 3
GESCHWINDIGKEIT	0,15 m/s (EU Länder) - 0,30 m/s (Extra-EU Länder)
SCHACHT	Mauerschacht oder anti-seismisches Schachtgerüst
ANTRIEB	Totmannsteuerung oder automatisch
LÄRM	47 dB Max.
KABINE ABMESSUNGEN	Max. 1400 (L) x 2000 (P) *
KABINENHÖHE (CH)	Std. 2100 mm (Min. 2000 - Max. 2200)
TÜRHÖHE (LH)	Std. 2000 mm (Min. 1800 - Max. 2100)
SCHACHTKOPF (LH 2000)	Min. 2300 mm - Max. 2570 mm
GRUBE	Min. 100 mm - Max. 500 mm
EMPFOHLENE ABFAHRT / STUNDE	15
VERSORGUNG	Einphasig 230 Vac (3 phasig 400 Vac optional)
STEUERUNG UND AGGREGAT	In Stahlschrank (optional)
RICHTLINIE	D.M. 2006/42/CE - EN81.41

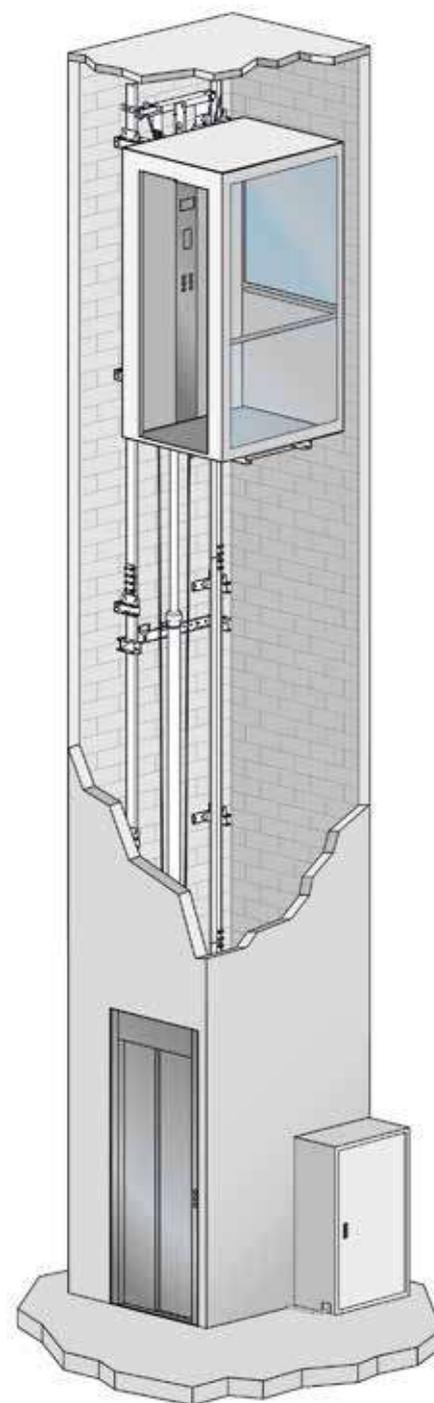


**KUNDENSPEZIFISCHE
ABMESSUNGEN JEDE 5 MM**

MIN. ABMESSUNGEN



MAX. ABMESSUNGEN

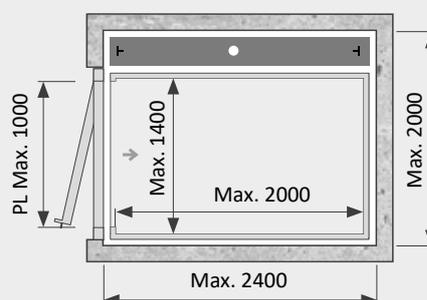

*Min. und max. Abmessungen, die nicht zusammen konfiguriert werden können

InDomo Schachtgerüst



Für Außenbereich



Für Innenbereich



Verwendung



Verwendung




Max. Tragkraft




230V Einphasig

KRAFT UND SCHÖNHEIT

CROSS 50.2 ist ein Stahlschachtgerüst für Plattformen und Hebebühnen geeignet, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes, bestehend aus verschraubten Pfosten und Verbindungstraverse, vorbereitet für die Befestigung von Gläsern oder Paneelen aus dem Inneren der Struktur. CROSS 50.2 Schachtgerüste werden gemäß den NTC2008-Normen für Installationen in seismischen Zonen getestet. Es hat klare Linien, die sich für alle Umgebungen eignen, sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich. Dank dieser Struktur sind keine kostspieligen Mauerarbeiten mehr erforderlich, außer für die Landung auf dem Boden, falls dies nicht geplant war.




BL Paneel (blind)



GL Paneel (Glas)


TRAGKRAFT	Ab 250 Kg bis 500 Kg
FÖRDERHÖHE	Bis 20 m
HALTESTELLE	Bis 8 Hs (übereinander)
ZUGÄNGE	Bis 3
GESCHWINDIGKEIT	0,15 m/s (EU Länder) - 0,30 m/s (Extra-EU Länder)
SCHACHT	Mauerschacht oder anti-seismisches Schachtgerüst
ANTRIEB	Totmannsteuerung oder automatisch
LÄRM	47 dB Max.
KABINE ABMESSUNGEN	Max. 1400 (L) x 2000 (P) *
KABINENHÖHE (CH)	Std. 2100 mm (Min. 2000 - Max. 2200)
TÜRHÖHE (LH)	Std. 2000 mm (Min. 1800 - Max. 2100)
SCHACHTKOPF (LH 2000)	Min. 2300 mm - Max. 2570 mm
GRUBE	Min. 100 mm - Max. 500 mm
EMPFOHLENE ABFAHRT / STUNDE	15
VERSORGUNG	Einphasig 230 Vac (3 phasig 400 Vac optional)
STEUERUNG UND AGGREGAT	In Stahlschrank (optional)
RICHTLINIE	D.M. 2006/42/CE - EN81.41

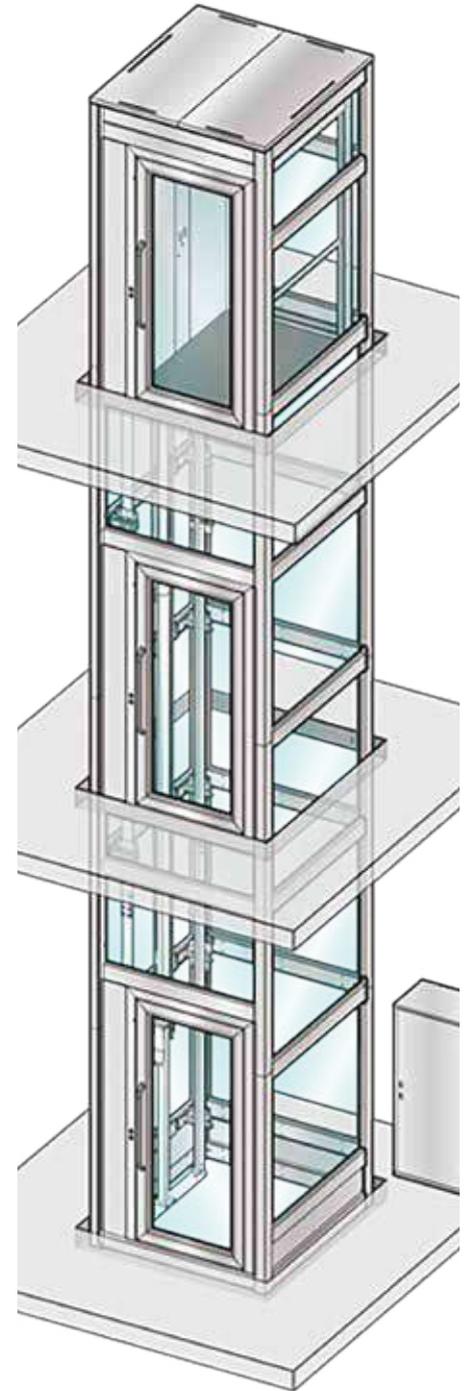


KUNDENSPEZIFISCHE
ABMESSUNGEN JEDE 5 MM

ERHÄLTICH MIT EDELSTAHL AISI316

MIN. ABMESSUNGEN



MAX. ABMESSUNGEN

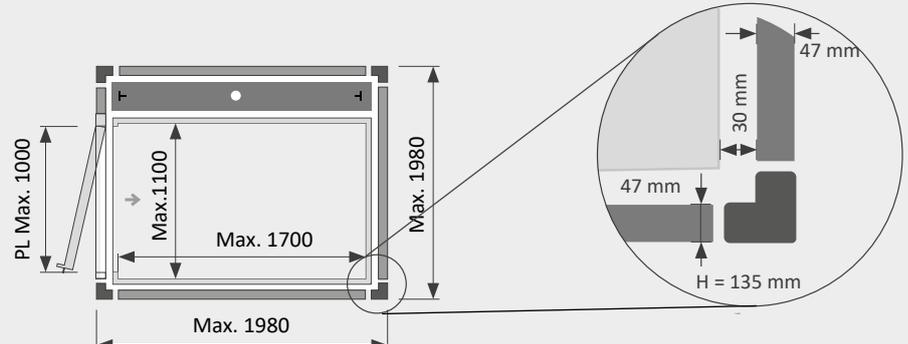

Min. und max. Abmessungen, die nicht zusammen konfiguriert werden können

InDomo[®]

Hausaufzüge



LIFTING ITALIA S.r.l.
Via Caduti del Lavoro, 16
43058 Bogolese di Sorbolo (Parma)
Tel. 0521 695311
www.liftingitalia.com



MADE IN ITALY

