





# InDomo®

### Почему домашний лифт?

Наши лифты предназначены для решения ваших проблем в вертикальной сфере передвижения, позволяя преодолеть архитектурные барьеры в любой среде, как в частном доме, так и в общественных зданиях.

Это идеальное альтернативное решение лестнице, чтобы наконец передвигаться с удовольствием и в полной автономии.

Могут быть установлены как снаружи, так и внутри здания в предназначенном металлокаркасе или в бетонной шахте.

Гарантирован плавный ход, надёжность и полная безопасность, как например система автоматического аварийного спуска в случае отключения электроэнергии.

Возможна установка как в современных новых зданиях, так и в уже построенных домах, добавляя тем самым престиж вашему дому.

#### Безопасность

Благодаря оснащению специальными устройствами, вы можете свободно передвигаться в вашем доме без забот, в любое время дня и ночи и в полной безопасности.

#### Удобство

Приводится в действие с помощью простого нажатия кнопки, как в кабине, так и на этажах. Выбрав версию с дверями кабины (автоматическими раздвижными или гармошкой), нет необходимости удерживать кнопку во время передвижения.

#### Стиль

Возможность выбора стиля и отделок, удовлетворяя таким образом ваши эстетические потребности, как при обставлении любого другого пространства в вашем доме. Наша обновлённая гамма кабин — Smart, Idea, Style, Opera наилучшим образом охарактеризовывает понятие «сделано в Италии».

# Лифты для внутренних и внешних помещений

Лифты InDomo могут быть установлены как внутри, так и снаружи помещения, открывая тем самым доступ ко всем этажам.

Если нет лифтовой шахты как таковой, то лифт может пребывать непосредственно на балкон, или же можно использовать имеющиеся окна, чтобы сделать необходимый вход и выход.









# Небольшие лифты для частных домов и общественных зданий

Наша продукция направлена в основном на частные дома, помогая тем самым полноценно насладиться комфортом вашего дома.

Они также представляют собой идеальное решение для преодоления архитектурных барьеров в общественных местах. Школы, магазины, рестораны, офисы смогут обеспечивать легкий доступ для всех.










# Бетонная шахта или металлокаркас

Лифты передвигаются внутри шахты, гарантируя таким образом максимальную безопасность следуя всем нормативам. Шахта может быть железобетонная или в кладке. В качестве альтернативы, мы можем поставить металлокаркас, сертифицированный в соответствии с антисейсмическими нормами и предназначенный как для внутренних, так и для наружных помещений, благодаря своей устойчивости к атмосферным воздействиям. Металлокаркас имеет многочисленные отделки и может быть полностью застеклен для обеспечения эстетики, света и видимости.



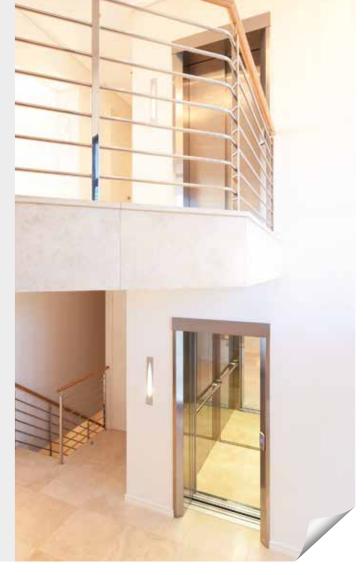

## Двери распашные и автоматические

В стандартную комплектацию подъемных лифтов InDomo входят стеклянные распашные двери, которые гарантируют максимальную видимость и пассивную безопасность.

Они также могут быть оснащены автоматическими раздвижными дверями или же с гармошкой в кабине и распашными автоматическими дверьми (MyDomo) на этаже, которые позволяют автоматическое управление, избегая тем самым необходимости в удерживании кнопки во время движения.







**SPECIAL EDITION** 

# TOTAL **BLACK**

Элегантность и очарование

Total Black, чтобы гарантировать элегантность и очарование, подчеркивая самые особенные интерьеры.

Каждая деталь предлагается в желаемом цвете: стены кабины, потолок, поручень, кнопочная панель, металлокаркас, двери окрашиваются в элегантный однотонный цвет, а изысканные керамогранитные полы сочетаемы с белыми и черными тональностями.

**SPECIAL EDITION** 

# TOTAL WHITE

Чистоту и яркость

Total White, чтобы придать







# **SMART**

Красота и простота

Всегда актуальна, проста и экономична, это наш "best seller" среди кабин, благодаря новым материалам с актуальными и привлекательными отделками.



Кнопочная панель на всю высоту из нержавейщей стали scotch brite





# IDEA

Элегантность и универсальность

Яркость, свежесть и обширная гамма цветов придаёт кабине современный облик и подчёркивает её уникальный дизайн. Кабина IDEA спроектирована специально для панорамных платформ и позволяет установку трёх панорамных стен.



Кнопочная панель из анодированного алюминия в полную высоту

Внутренние профили кабины из анодированного алюминия

Внешняя сторона стен кабины облицованы анодированным алюминием





# STYLE

Красота и простота

Всегда актуальна, проста и экономична, это наш "best seller" среди кабин, благодаря новым материалам с актуальными и привлекательными отделками.



Кнопочная панель на всю высоту из нержавейщей стали scotch brite





# OPERA

Элегантность и универсальность Яркость, свежесть и обширная гамма цветов придаёт кабине современный облик и подчёркивает её уникальный дизайн. Кабина IDEA спроектирована специально для панорамных платформ и позволяет установку трёх панорамных стен

Кнопочная панель из анодированного алюминия в полную высоту

Внутренние профили кабины из анодированного алюминия

Внешняя сторона стен кабины облицованы анодированным алюминием









### Двери

### **ДВЕРЬ LINE** Из алюминия, распашная одностворчатая



Ручка из алюминия Высота 700 мм Код ML.05 (Стандарт)

Этажная одностворчатая дверь из алюминия с ручным открыванием и автоматическим закрыванием.

#### Варианты:

- GL (стекло в рамке-стандарт)
- Отделка этажных дверей: Анодированный алюминий под серебро (стандарт) и окраска RAL


Ручка из нержавеющей стали

Высота 700 мм

Код ML.06 (Стандарт)

#### КІТ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МУДОМОРАСК


Этажная автоматическая дверь с двумя створками



Этажная дверь с двумя створками в комплекте с дверью кабины гармошкой с автоматическим открыванием и закрыванием. Пресутствует устройство безопасности, которое прерывает движение в случае возникновения препятствия.

Этажная дверь MyDomo и двери гармошкой Twist в кабине возможны в следующих вариантах:


- BL (глухая)
- GL (стекло в рамке)





#### **АВТОМАТИЧЕСКАЯ С 2 СТВОРКАМИ**

телескопическая раздвижная центральная



Этажная дверь и дверь кабины с 2 раздвижными центральными створками с автоматическим открыванием и закрыванием. Пресутствует устройство безопасности, которое прерывает движение в случае возникновения препятствия.

#### Варианты:


- BL (глухая-стандарт)
- GL (стекло в рамке)

#### Возможны также в исполнении:

- Огнезащитный Е120
- Огнезадерживающий EI120
- Отделка стандарт: Пластифицированная сталь F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65
- Опциональная отделка: Нержавеющая сталь и окраска RAL
- базовая отделка: RAL 7032 гладкая и перекрашиваемая антикоррозионная грунтовка

#### **АВТОМАТИЧЕСКАЯ С 2 СТВОРКАМИ**

телескопическая раздвижная с боковым открыванием



Этажная дверь и дверь кабины с 2 раздвижными створками с боковым автоматическим открыванием и закрыванием. Пресутствует устройство безопасности, которое прерывает движение в случае возникновения препятствия.

#### Варианты:

- BL (глухая-стандарт)
- GL (стекло в рамке)

#### Возможны также в исполнении:

- Огнезащитный Е120
- Огнезадерживающий EI120
- Отделка стандарт: Пластифицированная сталь F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65
- Опциональная отделка: Нержавеющая сталь и окраска RAL
- базовая отделка: **RAL 7032 гладкая и** перекрашиваемая антикоррозионная грунтовка

### Кнопочная Панель

#### СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

- Командные кнопки со шрифтом Брайль
- Кнопка сигнала тревоги
- Аккустическая и световая сигнализация перегрузки
- Кнопка открывания двери
   (только для автоматических дверей)
- Аварийное освещение
- Домофон с двухсторонней связью

#### кнопки

- Задняя подсветка голубого цвета
- Размер кнопки вместе с ободком 42 x 38 мм
- Матовая нержавеющяя сталь или матовое золото







#### ОПЦИОНАЛЬНО

- Ключ включения
- Ключ iButton
- Индикация положения и направления
- 🗅 Телефон
- Настенный телефон
- Телефонная трубка в нише (где это возможно)
- 🔼 LCD-дисплей (5,6")



Кнопочная панель установлена на стене из анодированного алюминия, на ¾ высоты.

Ширина 220 мм Толщина 25 мм

Кнопочная панель установлена вровень со стенкой из блестящей нержавеющей стали и нержавеющей стали scotch brite

Ширина 220 мм

 $\rightarrow$ 



### Display

#### дисплей в кабине - опционально



**TFT** (7") без рамки. Размеры:

154 x 86 mm



**Tricolor** (5,6") с рамкой из нержавеющей стали Размеры: 120x60 мм

#### дисплей на этаже - опционально





Установка на стене

С рамкой из нержавеющей стали

### Потолки

#### **ПОТОЛОК PLEXY**

Без задней подсветки (стандарт)



- Стандартный потолок для кабины SMART IDEA OPERA
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch brite и анодированный алюминий**
- Опциональные отделки: Блестящая нержавеющая сталь

#### ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК QUADRO

С задней подсветкой



- Стандартный потолок для кабины **STYLE**
- Опциональный потолок для кабины SMART IDEA OPERA
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch** brite и блестящая нержавеющая сталь

#### подвесной потолок window

С задней подсветкой



- Стандартный потолок для кабины **STYLE**
- Опциональный потолок для кабины **SMART IDEA OPERA**
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch brite и блестящая нержавеющая сталь**

#### подвесной потолок spotlight

точечными светильниками LED



- Стандартный потолок для кабины **STYLE**
- Опциональный потолок для кабины SMART IDEA OPERA
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch brite и блестящая нержавеющая сталь**

### Поручень


Модульный поручень из алюминия со следующими вариантами отделки:

- натуральный анодированный алюминий Код. CR.03
- блестящий алюминий эффект нержавеющей стали Код. CR.04




### Отделка - Нержавейщая сталь и алюминий

Для стен кабины и автоматических раздвижных дверей



**Сталь Gr. 240** Нержавеющая сталь



**D21 В квадратик** Нержавеющая сталь



**D25 Лён** Нержавеющая сталь



**D42 Кожа** Нержавеющая сталь



Scotch-Brite Нержавеющая сталь



**Блестящее стекло** Нержавеющая сталь



Натуральный анодированный алюминий

### Отделка - Пластифицированная сталь

Для автоматических раздвижных дверей и кабин IDEA и SMART (\* только кабины)



**DT 63 \***Ткань конопляное волокно



**DT 64 \*** Ткань хаки



**DT 65** Серая ткань



**A80SMA** Белый лёд



**A90GTA \*** Крем - Эффект канвы



F12PPS Similinox



**PPS10** Мраморный




**F21PVA \*** Рифлёное серебро

### Отделка - Ламинат HPL

#### МОНОХРОМНЫЕ ОТДЕЛКИ - Для кабин IDEA и OPERA





2904 Белый лёд - Polaris


Светло-серый - Polaris

2902 Чёрный - Polaris









410 Белый лёд

414 Песок

868 Серый

#### MATEPYATЫE ОТДЕЛКИ - Для кабин IDEA и OPERA










**1385** - Белый ясень С вертикальным рисунком

**1381** - Линии С горизонтальным рисунком

**1389** - Opex Iseo С вертикальным рисунком











558 Ostuni

557 Ostuni

421 Ostuni

### Отделка- Полы

#### **КЕРАМОГРАНИТ**




**GRANIT 607** Polar Ice



**GRANIT 431** White




**GRANIT 2402**Dove Tail



**GRANIT 646**Black Diamond


#### РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ



**GRANIT 663** Vetro Moretti



**G804** Светло-серый



**N004** Чёрный

#### **TIBX "ETERNAL COLLECTION"**



**13772** Eternal Brushed Aluminium



**13712** Eternal Brushed Chrome



**42292**Eternal Charcoal Slate

АЛЮМИНИЙ



Рифлёный

### Отделка - Стекло и зеркала



Натуральное - **Standard**  Матовое


Натуральное Белое молоко Серый дымчатый Серый бронза

Stopsol бронза

зеркало

### Отделка - Окраска

#### ОТДЕЛКА РИФЛЁНАЯ



**RAL 9010** Чисто белый




**RAL 9016** Ярко-белый




**RAL 1013** Белый жемчужный




**DESERT ROSE** Песок



**RAL 7035** Светло-серый



**RAL 7001** Серый серебрянный



**RAL 9006** Белый алюминий



**RAL 9007** Сероватый алюминий




**GREY MICA** Серый слюдистый



**BLASTED COPPER** Медь




**ANTIQUE RUST** Сталь кортеновская



**RAL 8019** Серо-коричневый



**RAL 7016** Серый антрацит



**RAL 9005** Чёрный насыщенный



ГЛАДКАЯ ОТДЕЛКА

**BRONZE - Y540NE3** Метализированная бронза

ГЛАДКАЯ ОТДЕЛКА

**GOLD - K500Y08** Метализированное золото





Окраска RAL Полная гамма RAL


### Основные конфигурации



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	InDomo
Макс. грузоподъёмность	500 кг
Макс. подъём	20 M
Макс. кол-во входов	3
Макс. кол-во остановок	8
подъём	
В кладке или в цементе	
Металлокаркас из окрашенной стали RAL	
Металлокаркас из нержавеющей стали (AISI 304 или AISI 316 для морской среды)	
КАБИНЫ	
SMART	
STYLE	
IDEA	
OPERA	
1 панорамная стенка	
2 панорамные стены	
двери кабины	
Без двери (с инфракрасным барьером)	
Раздвижные автоматические с двумя телескопическими створками (BL-GL)	
Раздвижные автоматические с двумя центральными створками (BL-GL)	
Twist 2 автоматические створки гармошкой с боковым открыванием (BL-GL)	_
Twist 4 автоматические створки гармошкой с центральным открыванием (BL-GL)	
ЭТАЖНЫЕ ДВЕРИ	
ДвериLINE GL из алюминия (версия стекло)	
IRON из СТАЛИ (BL¹)	
MyDomo pack (в комплекте с дверью Twist)(GL-BL)-автоматические	
Автоматические раздвижные двери с двумя телескопическими створками (BL-BL $^1$ -GL)	
Автоматические раздвижные двери с двумя центральными створками (BL-BL¹-GL)	
гидравлический привод	
Привод 2:1	
Привод 1:1	

(1) доступны также в версии Огнезащитный E120 и Огнезадерживающий El120

УСЛОВНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ	■ Стандарт 🗵 Опционально без надбавки в цене 🗌 Опционально
	— Не предназначено ВL: версия ГЛУХАЯ GL: версия СО СТЕКЛОМ

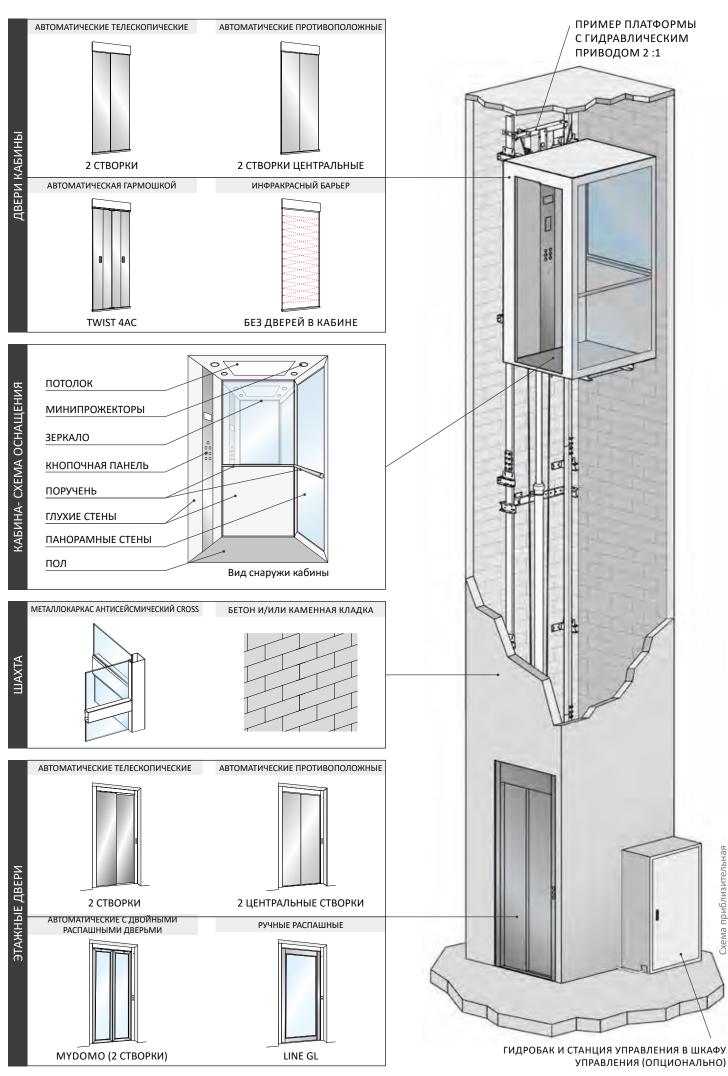

### InDomo Бетонная шахта



здания



здания



назначения



назначения



wakc

Груз-ость



однофазный

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

InDomo является синонимом надежности и безопасности. Благодаря гидравлическому приводу, прочной конструкции и системам безопасности (опусканию на нижний этаж в случае отключения электроэнергии, автоматическому вызову экстренных служб и многому другому) вам никогда не придется беспокоиться о застревании в кабине.


#### МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ

InDomo - это лифт для тех, кто не идёт на компромиссы. Главные преимущества лифта данной категории- это максимальный комфорт, тихий ход, плавные спуски и прибытия, тщательно разработанное освещение в сочетании с лучшими технологиями.


#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА

Новая линия кабин полностью обновлена, что придало дизайну простые и неотразимые линии с современным и элегантным стилем. Данный дизайн придаст вашему дому уникальный стиль и сделает каждое использование лифтом приятным и комфортным.

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	С 250 кг до 500 кг
подъём	До 20 м
ОСТАНОВКИ	До 8 (вход с одной стороны)
входы	До 3
СКОРОСТЬ	0.15 м/сек (страны ЕС)- 0.3 м/сек (страны за пределами ЕС)
ШАХТА	Закрытая шахта или антисейсмический металлокарас
УПРАВЛЕНИЕ	С удерживанием кнопки или автоматическое
УРОВЕНЬ ШУМА	47 дБ макс
РАЗМЕРЫ КАБИНЫ	Макс. 1400 (Ш) x 2000 (Г) *
высота кабины (сн)	Станд. 2100 мм (Мин. 2000-Макс. 2200)
ВЫСОТА ДВЕРЕЙ (LH)	Станд. 2000 мм (Мин. 1800-Макс. 2100)
ОГОЛОВОК (LH 2000)	Мин. 2300 mm - Макс. 2570 mm
ПРИЯМОК	Мин. 100 мм-Макс. 500 мм
РЕК. ЦИКЛЫ/ЧАСЫ	15
ПИТАНИЕ	Однофазовый 230 B (трёхфазовый 400 B опционально)
ЭЛ. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И ГИДРОБАК	В металлическом шкафу (опционально)
НОРМАТИВЫ	D.M. 2006/42/CE - EN81.41

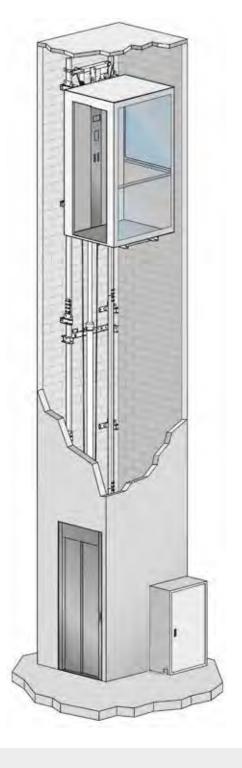


#### ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ С ШАГОМ 5 ММ



\*Минимальные и максимальные размеры нереализуемы одновременно

#### МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



# InDomo металлокаркас



здания



здания



назначения



назначения



Груз-ость



однофазный

ПРОЧНОСТЬ И КРАСОТА

CROSS 50.2 представляет собой стальной металлокаркас, подходящий для установки как внутри, так и снаружи здания. Он состоит из соединительных стоек и балок, предназначенных для вставки стекла или глухих панелей изнутри конструкции. Металлокаркас CROSS 50.2 проверен в соответствии со стандартами NTC2008 для установки в сейсмических районах. Он имеет четкие линии, адаптируется ко всем условиям, как внешним, так и внутренним. Благодаря своей конструкции нет необходимости проводить дорогостоящие кладочные работы, надо лишь обеспечить площадку на этаже, если она не


была предусмотрена.

Облицовка BL (глухая)




Облицовка GL (застеклённая)

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	С 250 кг до 500 кг
ПОДЪЁМ	До 20 м
ОСТАНОВКИ	До 8 (вход с одной стороны)
входы	До 3
СКОРОСТЬ	0.15 м/сек (страны ЕС)- 0.3 м/сек (страны за пределами ЕС)
ШАХТА	Закрытая шахта или антисейсмический металлокарас
УПРАВЛЕНИЕ	С удерживанием кнопки или автоматическое
УРОВЕНЬ ШУМА	47 дБ макс
РАЗМЕРЫ КАБИНЫ	Макс. 1400 (Ш) x 2000 (Г) *
высота кабины (сн)	Станд. 2100 мм (Мин. 2000-Макс. 2200)
ВЫСОТА ДВЕРЕЙ (LH)	Станд. 2000 мм (Мин. 1800-Макс. 2100)
ОГОЛОВОК (LH 2000)	Мин. 2300 mm - Макс. 2570 mm
ПРИЯМОК	Мин. 100 мм-Макс. 500 мм
РЕК. ЦИКЛЫ/ЧАСЫ	15
ПИТАНИЕ	Однофазовый 230 В (трёхфазовый 400 В опционально)
ЭЛ. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И ГИДРОБАК	В металлическом шкафу (опционально)
НОРМАТИВЫ	D.M. 2006/42/CE - EN81.41

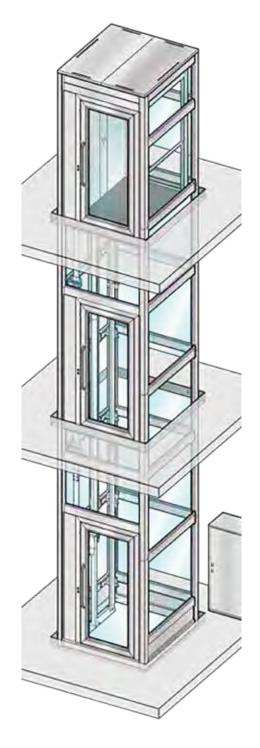

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ С ШАГОМ 5 ММ

ДОСТУПНО В СТАЛИ AISI316

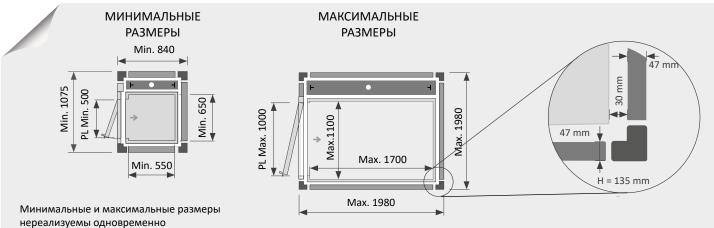

# InDomo® Лифты



LIFTING ITALIA S.r.l.
Via Caduti del Lavoro, 16
43058 Bogolese di Sorbolo (Parma)
Tel. 0521 695311
www.liftingitalia.com











MADE IN ITALY



Все права защищены. Запрещено копирование или распространение , даже частичное, данного документа без согласия Lifting Italia Srl Иллюстрированная продукция и информация исключительно приблизительна и информация может быть изменена без предварительного уведомления. BR.COM.A26.RU - InDomo лифты - Rel. 2.2 - 02-2023.