

Indomo[®]

Лифты





InDomo®

Почему домашний лифт?

Наши лифты предназначены для решения ваших проблем в вертикальной сфере передвижения, позволяя преодолеть архитектурные барьеры в любой среде, как в частном доме, так и в общественных зданиях.

Это идеальное альтернативное решение лестнице, чтобы наконец передвигаться с удовольствием и в полной автономии.

Могут быть установлены как снаружи, так и внутри здания в предназначенном металлокаркасе или в бетонной шахте.

Гарантируется плавный ход, надёжность и полная безопасность, как например система автоматического аварийного спуска в случае отключения электроэнергии.
Возможна установка как в современных новых зданиях, так и в уже построенных домах, добавляя тем самым престиж вашему дому.



Безопасность

Благодаря оснащению специальными устройствами, вы можете свободно передвигаться в вашем доме без забот, в любое время дня и ночи и в полной безопасности.

Удобство

Приводится в действие с помощью простого нажатия кнопки, как в кабине, так и на этажах. Выбрав версию с дверями кабины (автоматическими раздвижными или гармошкой), нет необходимости удерживать кнопку во время передвижения.

Стиль

Возможность выбора стиля и отделок, удовлетворяя таким образом ваши эстетические потребности, как при обустройстве любого другого пространства в вашем доме. Наша обновлённая гамма кабин – Smart, Idea, Style, Опера наилучшим образом охарактеризовывает понятие «сделано в Италии».

Лифты для внутренних и внешних помещений

Лифты InDomo могут быть установлены как внутри, так и снаружи помещения, открывая тем самым доступ ко всем этажам.


Если нет лифтовой шахты как таковой, то лифт может пребывать непосредственно на балкон, или же можно использовать имеющиеся окна, чтобы сделать необходимый вход и выход.



Небольшие лифты для частных домов и общественных зданий


Наша продукция направлена в основном на частные дома, помогая тем самым полноценно насладиться комфортом вашего дома.

Они также представляют собой идеальное решение для преодоления архитектурных барьеров в общественных местах. Школы, магазины, рестораны, офисы смогут обеспечивать легкий доступ для всех.

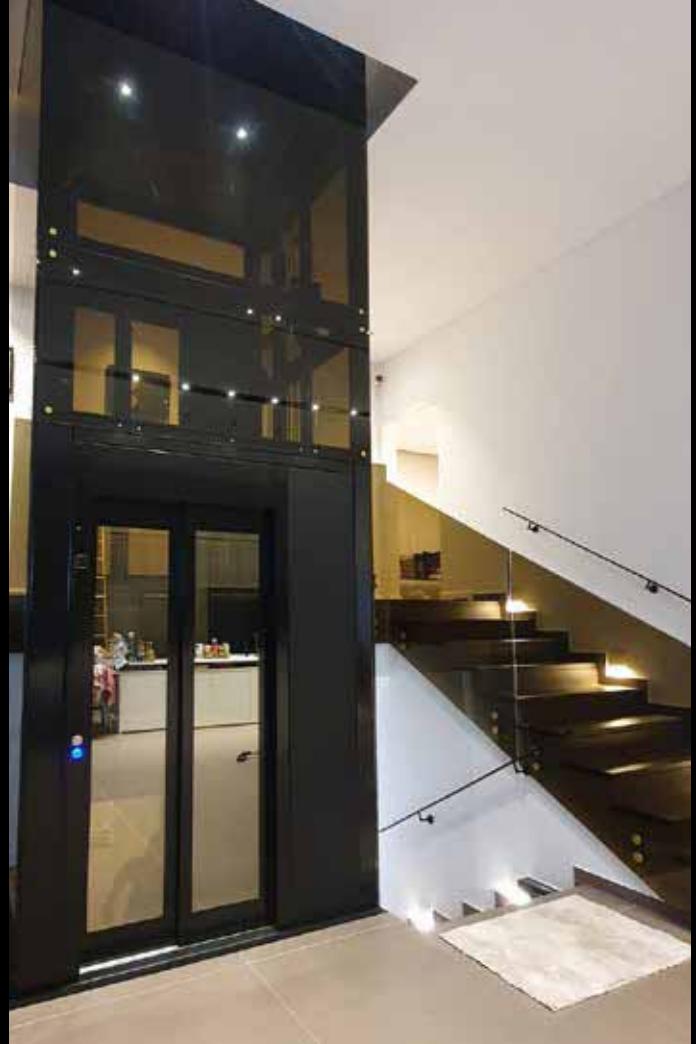

Бетонная шахта или металлокаркас

Лифты передвигаются внутри шахты, гарантируя таким образом максимальную безопасность следуя всем нормативам. Шахта может быть железобетонная или в кладке. В качестве альтернативы, мы можем поставить металлокаркас, сертифицированный в соответствии с антисейсмическими нормами и предназначенный как для внутренних, так и для наружных помещений, благодаря своей устойчивости к атмосферным воздействиям. Металлокаркас имеет многочисленные отделки и может быть полностью застеклен для обеспечения эстетики, света и видимости.

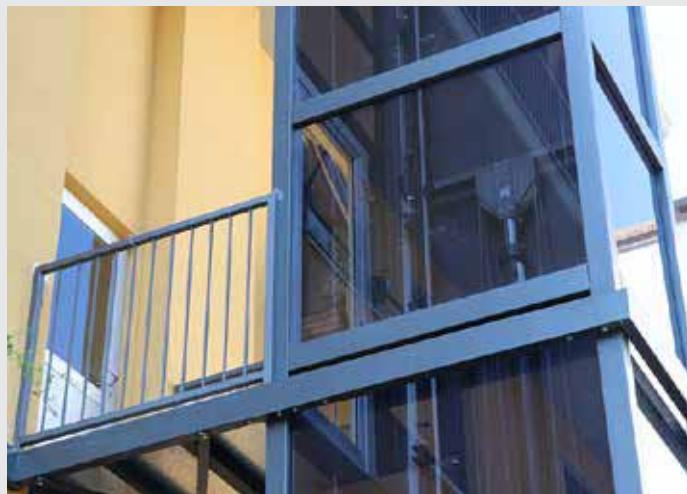

Двери распашные и автоматические

В стандартную комплектацию подъемных лифтов InDomo входят стеклянные распашные двери, которые гарантируют максимальную видимость и пассивную безопасность. Они также могут быть оснащены автоматическими раздвижными дверями или же с гармошкой в кабине и распашными автоматическими дверьми (MyDomo) на этаже, которые позволяют автоматическое управление, избегая тем самым необходимости в удерживании кнопки во время движения.




SPECIAL EDITION

TOTAL BLACK

Элегантность
и очарование

Total Black, чтобы
гарантировать элегантность
и очарование, подчеркивая
самые особенные
 интерьеры.

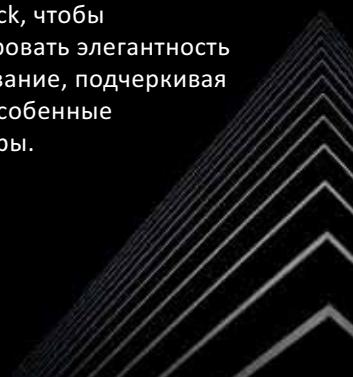

Каждая деталь предлагается в желаемом цвете: стены кабины, потолок, поручень, кнопочная панель, металлокаркас, двери
окрашиваются в элегантный однотонный цвет, а изысканные керамогранитные полы сочетаемы с белыми и черными тональностями.

SPECIAL EDITION

TOTAL WHITE

Чистоту
и яркость

Total White, чтобы придать
чистоту и яркость
любой среде.



Кабина

SMART

Красота и простота

Всегда актуальна, проста и экономична, это наш “best seller” среди кабин, благодаря новым материалам с актуальными и привлекательными отделками.



Кнопочная панель на всю высоту из нержавеющей стали scotch brite



Кабина

IDEA

Элегантность и универсальность

Яркость, свежесть и обширная гамма цветов придаёт кабине современный облик и подчёркивает её уникальный дизайн. Кабина IDEA спроектирована специально для панорамных платформ и позволяет установку трёх панорамных стен.



Кнопочная панель из анодированного алюминия в полную высоту

Внутренние профили кабины из анодированного алюминия

Внешняя сторона стен кабины облицованы анодированным алюминием



Кабина

STYLE

Красота и простота

Всегда актуальна, проста и экономична, это наш “best seller” среди кабин, благодаря новым материалам с актуальными и привлекательными отделками.



Кнопочная панель на всю высоту из нержавеющей стали scotch brite



Кабина

OPERA

Элегантность и
универсальность

Яркость, свежесть и обширная гамма цветов придаёт кабине современный облик и подчёркивает её уникальный дизайн. Кабина IDEA спроектирована специально для панорамных платформ и позволяет установку трёх панорамных стен



Кнопочная панель из
анодированного
алюминия в полную высоту

Внутренние профили кабины
из анодированного алюминия

Внешняя сторона стен кабины
облицованы анодированным
алюминием






Двери

ДВЕРЬ LINE

Из алюминия, распашная одностворчатая

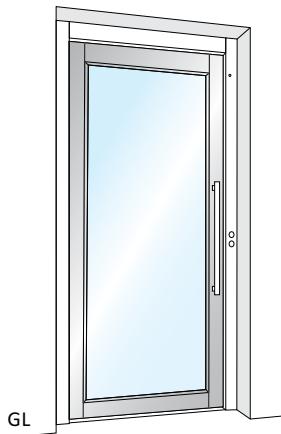

Этажная одностворчатая дверь из алюминия с ручным открыванием и автоматическим закрыванием.

Варианты:

- GL (стекло в рамке-стандарт)
- Отделка этажных дверей:
Анодированный алюминий под серебро (стандарт) и окраска RAL




Ручка из алюминия
Высота 700 мм
Код ML.05
(Стандарт)



Ручка из нержавеющей стали
Высота 700 мм
Код ML.06
(Стандарт)

KIT АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ MYDOMORACK


Этажная автоматическая дверь с двумя створками

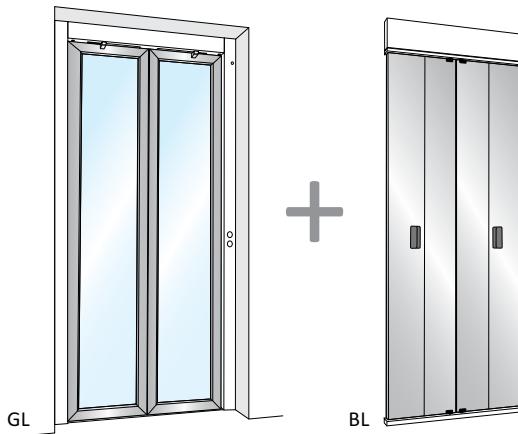

Этажная дверь с двумя створками в комплекте с дверью кабины гармошкой с автоматическим открыванием и закрыванием. Пресутствует устройство безопасности, которое прерывает движение в случае возникновения препятствия.


Этажная дверь MyDomo и двери гармошкой Twist в кабине возможны в следующих вариантах:

- BL (глухая)
- GL (стекло в рамке)

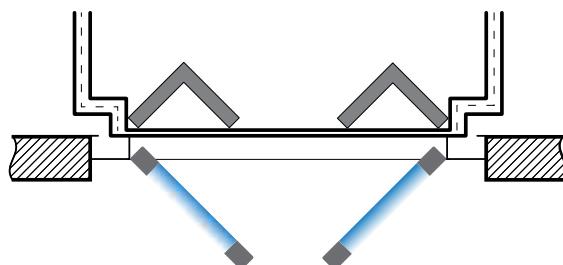



АВТОМАТИЧЕСКАЯ С 2 СТВОРКАМИ
телескопическая раздвижная центральная

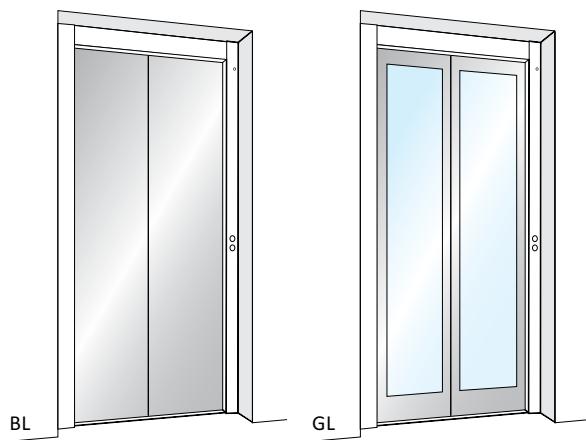

Этажная дверь и дверь кабины с 2 раздвижными центральными створками с автоматическим открыванием и закрыванием. Пресутствует устройство безопасности, которое прерывает движение в случае возникновения препятствия.

Варианты:


- BL (глухая-стандарт)
- GL (стекло в рамке)

Возможны также в исполнении:

- Огнезащитный EI120
- Огнезадерживающий EI120

- Отделка стандарт: **Пластифицированная сталь F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65**
- Опциональная отделка: **Нержавеющая сталь и окраска RAL**
- базовая отделка: **RAL 7032 гладкая и перекрашиваемая антикоррозионная грунтовка**

АВТОМАТИЧЕСКАЯ С 2 СТВОРКАМИ
телескопическая раздвижная с боковым открыванием

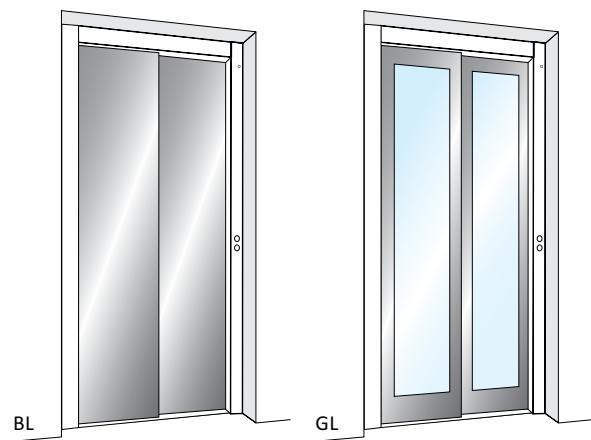

Этажная дверь и дверь кабины с 2 раздвижными створками с боковым автоматическим открыванием и закрыванием. Пресутствует устройство безопасности, которое прерывает движение в случае возникновения препятствия.

Варианты:

- BL (глухая-стандарт)
- GL (стекло в рамке)

Возможны также в исполнении:

- Огнезащитный EI120
- Огнезадерживающий EI120

- Отделка стандарт: **Пластифицированная сталь F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65**
- Опциональная отделка: **Нержавеющая сталь и окраска RAL**
- базовая отделка: **RAL 7032 гладкая и перекрашиваемая антикоррозионная грунтовка**

Кнопочная Панель

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

- ◻ Командные кнопки со шрифтом Брайль
- ◻ Кнопка сигнала тревоги
- ◻ Акустическая и световая сигнализация перегрузки
- ◻ Кнопка открывания двери
(только для автоматических дверей)
- ◻ Кнопка Stop гриб (только при отсутствии дверей в кабине)
- ◻ Аварийное освещение
- ◻ Домофон с двухсторонней связью

КНОПКИ

- ◻ Хромированные вызывные кнопки с брайлем (\varnothing 29,6 мм)
- ◻ Задняя подсветка голубого цвета
- ◻ Размер кнопки вместе с ободком 42 x 38 мм
- ◻ Матовая нержавеющая сталь или матовое золото



←

Кнопочная панель установлена на стене из анодированного алюминия, на $\frac{3}{4}$ высоты.

Ширина 220 мм
Толщина 25 мм



→

Кнопочная панель установлена вровень со стенкой из блестящей нержавеющей стали и нержавеющей стали scotch brite

Ширина 220 мм

ОПЦИОНАЛЬНО

- ◻ Ключ включения
- ◻ Ключ iButton
- ◻ Индикация положения и направления
- ◻ Телефон
- ◻ Настенный телефон
- ◻ Телефонная трубка в нише (где это возможно)
- ◻ LCD-дисплей (5,6")
- ◻ TFT дисплей (7")

Display

ДИСПЛЕЙ В КАБИНЕ - ОПЦИОНАЛЬНО




TFT (7")
без рамки.
Размеры:
154 x 86 мм



Tricolor (5,6")
с рамкой из
нержавеющей стали
Размеры: 120x60 мм

ДИСПЛЕЙ НА ЭТАЖЕ - ОПЦИОНАЛЬНО



Дисплей
положения
кабины с рамкой
установлен на
верхней балке



Установка на
стене

С рамкой из
нержавеющей
стали

ПОТОЛКИ

ПОТОЛОК PLEXY

Без задней подсветки (стандарт)



- Стандартный потолок для кабины **SMART - IDEA - OPERA**
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch brite и анодированный алюминий**
- Опциональные отделки: **Блестящая нержавеющая сталь**

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК QUADRO


С задней подсветкой



- Стандартный потолок для кабины **STYLE**
- Опциональный потолок для кабины **SMART - IDEA - OPERA**
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch brite и блестящая нержавеющая сталь**

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК WINDOW

С задней подсветкой

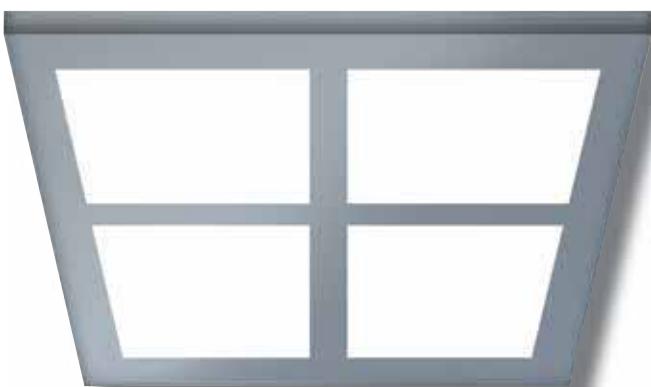

- Стандартный потолок для кабины **STYLE**
- Опциональный потолок для кабины **SMART - IDEA - OPERA**
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch brite и блестящая нержавеющая сталь**

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК SPOTLIGHT

точечными светильниками LED



- Стандартный потолок для кабины **STYLE**
- Опциональный потолок для кабины **SMART - IDEA - OPERA**
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch brite и блестящая нержавеющая сталь**

Поручень

Модульный поручень
из алюминия
со следующими
вариантами отделки:

- натуральный
анодированный
алюминий
Код. CR.03
- блестящий алюминий
эффект нержавеющей
стали
Код. CR.04



Код CR.03




Код CR.04

Отделка - Нержавеющая сталь и алюминий

Для стен кабины и автоматических раздвижных дверей




Сталь Gr. 240
Нержавеющая сталь



D21 В квадратик
Нержавеющая сталь



D25 Лён
Нержавеющая сталь

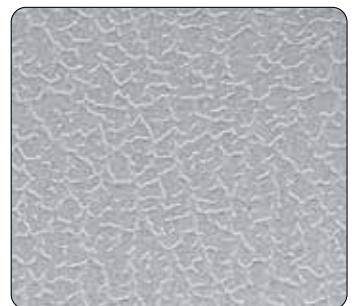

D42 Кожа
Нержавеющая сталь


Для дверей LINE



Scotch-Brite
Нержавеющая сталь



Блестящее стекло
Нержавеющая сталь

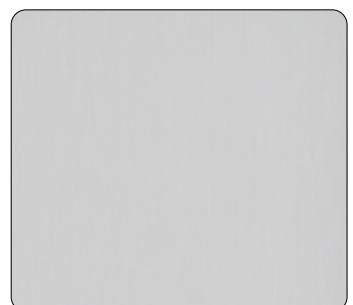


Натуральный анодированный алюминий

Отделка - Пластифицированная сталь

Для автоматических раздвижных дверей и для кабины IDEA и SMART



F12PPS
Similinox



PPS10
Мраморный



DT 65
Серая ткань



A80SMA
Белый лёд

Для кабины IDEA и SMART



DT 63 *
Ткань конопляное волокно



DT 64 *
Ткань хаки




A90GTA *
Крем - Эффект канвы



F21PVA *
Рифлёное серебро

Отделка - Ламинат HPL


МОНОХРОМНЫЕ ОТДЕЛКИ - Для кабин IDEA и OPERA



2904
Белый лёд - Polaris




2910
Светло-серый - Polaris



2902
Чёрный - Polaris



ОТДЕЛКА SEI
Матовая и приятная на ощущение: классика



410
Белый лёд



414
Песок



868
Серый

МАТЕРЧАТЫЕ ОТДЕЛКИ - Для кабин IDEA и OPERA



ЭФФЕКТ ДЕРЕВА
Вдохновленная природой, усиливает свои эстетические качества




1385 - Белый ясень
С вертикальным рисунком



1381 - Линии
С горизонтальным рисунком



1389 - Opex Iseo
С вертикальным рисунком

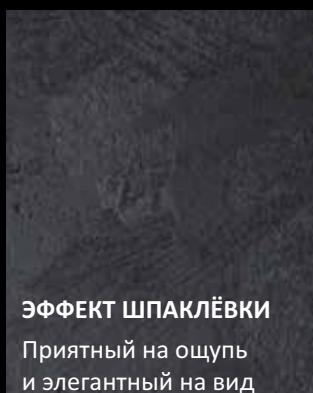

ЭФФЕКТ ШПАКЛЁВКИ
Приятный на ощупь и элегантный на вид



558
Ostuni



557
Ostuni



421
Ostuni

Отделка- Полы


КЕРАМОГРАНИТ



GRANIT 607
Polar Ice



GRANIT 431
White




GRANIT 2402
Dove Tail



GRANIT 646
Black Diamond

РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ



GRANIT 663
Vetro Moretti



G804
Светло-серый



N004
Чёрный

ПВХ "ETERNAL COLLECTION"



13772
Eternal Brushed Aluminium



13712
Eternal Brushed Chrome



42292
Eternal Charcoal Slate



Рифлённый

АЛЮМИНИЙ

Отделка - Стекло и зеркала



Натуральное
- Standard

Матовое

Натуральное
Белое молоко

Серый
дымчатый


Серый
бронза

Stopsol бронза

зеркало

Отделка - Окраска


ОТДЕЛКА РИФЛЁНАЯ



RAL 9010
Чисто белый




RAL 9016
Ярко-белый





RAL 1013
Белый жемчужный




DESERT ROSE
Песок



RAL 7035
Светло-серый



RAL 7001
Серый серебрянный



RAL 9006
Белый алюминий



RAL 9007
Сероватый алюминий




GREY MICA
Серый слюдистый



BLASTED COPPER
Медь



ANTIQUE RUST
Сталь kortеновская




RAL 8019
Серо-коричневый



RAL 7016
Серый антрацит

ГЛАДКАЯ ОТДЕЛКА



RAL 9005
Чёрный насыщенный



BRONZE - Y540NE3
Металлизированная бронза



GOLD - K500Y08
Металлизированное золото


ГЛАДКАЯ ОТДЕЛКА



ОПЦИЯ



Окраска RAL
Полная гамма RAL



Основные конфигурации

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	InDomo
Макс. грузоподъёмность	500 кг
Макс. подъём	20 м
Макс. кол-во входов	3
Макс. кол-во остановок	8

ПОДЪЁМ

В кладке или в цементе	<input checked="" type="checkbox"/>
Металлокаркас из окрашенной стали RAL	<input type="checkbox"/>
Металлокаркас из нержавеющей стали (AISI 304 или AISI 316 для морской среды)	<input type="checkbox"/>

КАБИНЫ

SMART	<input checked="" type="checkbox"/>
STYLE	<input type="checkbox"/>
IDEA	<input type="checkbox"/>
OPERA	<input type="checkbox"/>
1 panoramicная стенка	<input type="checkbox"/>
2 panoramicные стены	<input type="checkbox"/>

ДВЕРИ КАБИНЫ

Без двери (с инфракрасным барьером)	<input checked="" type="checkbox"/>
Раздвижные автоматические с двумя телескопическими створками (BL-GL)	<input type="checkbox"/>
Раздвижные автоматические с двумя центральными створками (BL-GL)	<input type="checkbox"/>
Twist 2 автоматические створки гармошкой с боковым открыванием (BL-GL)	<input type="checkbox"/>
Twist 4 автоматические створки гармошкой с центральным открыванием (BL-GL)	<input type="checkbox"/>

ЭТАЖНЫЕ ДВЕРИ

Двери LINE GL из алюминия (версия стекло)	<input checked="" type="checkbox"/>
IRON из СТАЛИ (BL ¹)	<input type="checkbox"/>
MyDomo pack (в комплекте с дверью Twist)(GL-BL)-автоматические	<input type="checkbox"/>
Автоматические раздвижные двери с двумя телескопическими створками (BL-BL ¹ -GL)	<input type="checkbox"/>
Автоматические раздвижные двери с двумя центральными створками (BL-BL ¹ -GL)	<input type="checkbox"/>


ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Привод 2:1	<input checked="" type="checkbox"/>
Привод 1:1	<input checked="" type="checkbox"/>

(1) доступны также в версии Огнезащитный EI120 и Огнезадерживающий EI120

УСЛОВНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ	<input checked="" type="checkbox"/>	Стандарт	<input type="checkbox"/>	Опционально без надбавки в цене	<input type="checkbox"/>	Опционально
	<input type="checkbox"/>	— Не предназначено	BL:	версия ГЛУХАЯ	GL:	версия СО СТЕКЛОМ

ДОСТУПНЫ ТАКЖЕ СО СТРУКТУРОЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЙЩЕЙ СТАЛИ AISI316
ДЛЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ

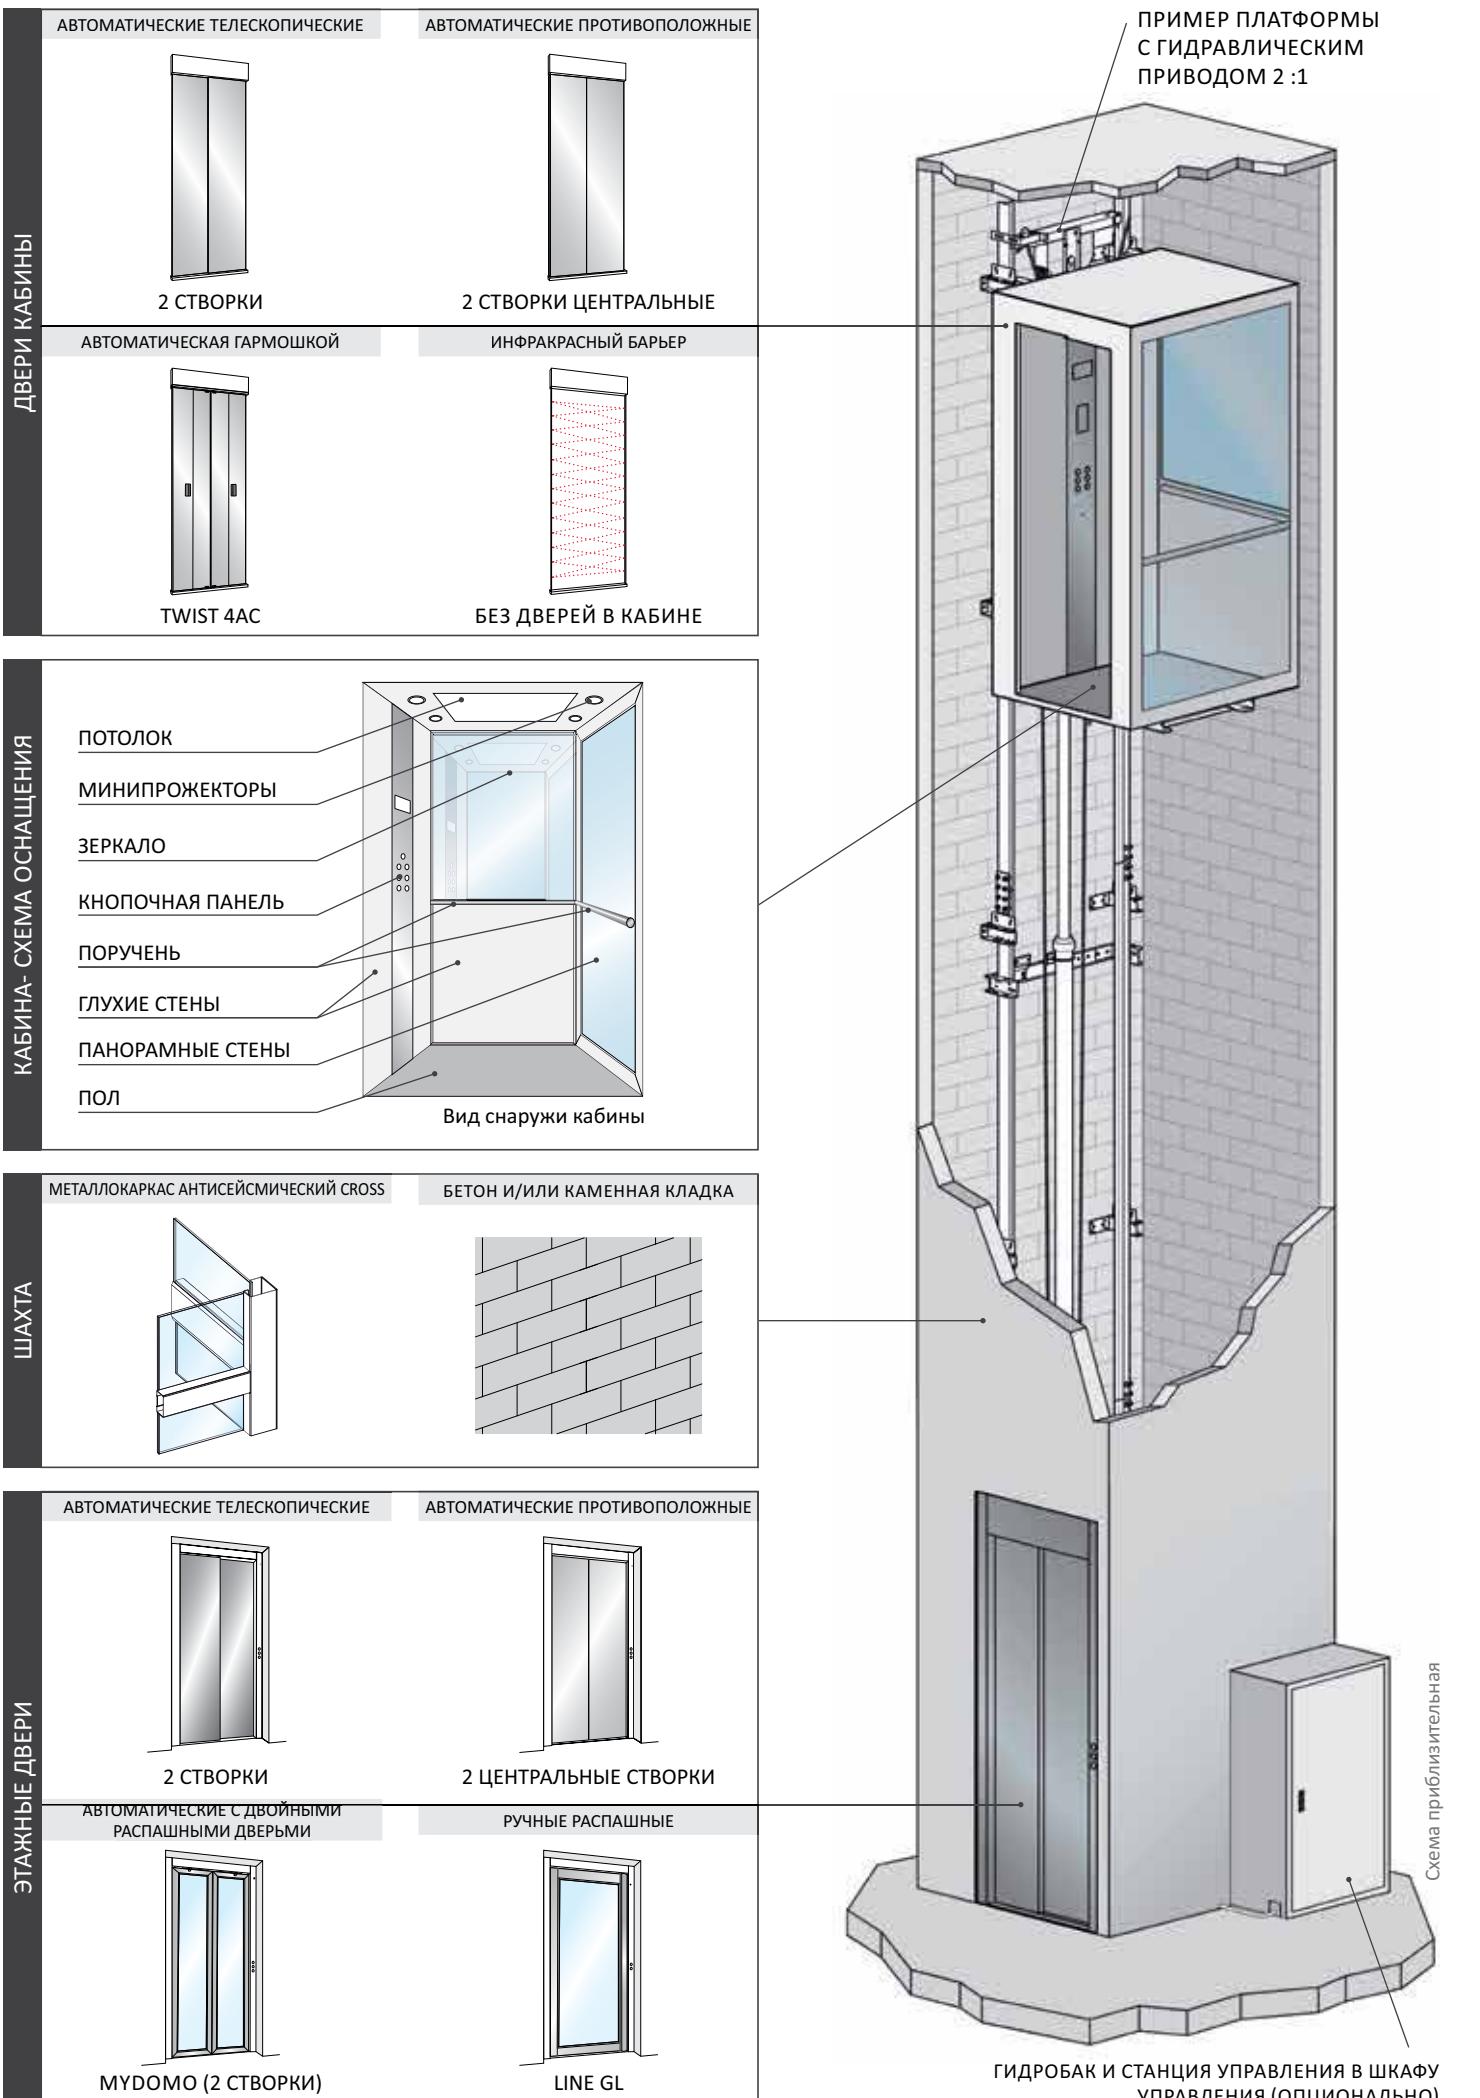

InDomo

Бетонная шахта



ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

InDomo является синонимом надежности и безопасности. Благодаря гидравлическому приводу, прочной конструкции и системам безопасности (опусканию на нижний этаж в случае отключения электроэнергии, автоматическому вызову экстренных служб и многому другому) вам никогда не придется беспокоиться о застревании в кабине.

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ


InDomo - это лифт для тех, кто не идет на компромиссы. Главные преимущества лифта данной категории - это максимальный комфорт, тихий ход, плавные спуски и прибытия, тщательно разработанное освещение в сочетании с лучшими технологиями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА


Новая линия кабин полностью обновлена, что придало дизайну простые и неотразимые линии с современным и элегантным стилем. Данный дизайн придаст вашему дому уникальный стиль и сделает каждое использование лифтом приятным и комфортным.

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	С 250 кг до 500 кг
ПОДЪЁМ	До 20 м
ОСТАНОВКИ	До 8 (вход с одной стороны)
ВХОДЫ	До 3
СКОРОСТЬ	0.15 м/сек (страны ЕС)- 0.3 м/сек (страны за пределами ЕС)
ШАХТА	Закрытая шахта или антисейсмический металлокарас
УПРАВЛЕНИЕ	С удерживанием кнопки или автоматическое
УРОВЕНЬ ШУМА	47 дБ макс
РАЗМЕРЫ КАБИНЫ	Макс. 1400 (Ш) x 2000 (Г) *
ВЫСОТА КАБИНЫ (СН)	Станд. 2100 мм (Мин. 2000-Макс. 2200)
ВЫСОТА ДВЕРЕЙ (ЛH)	Станд. 2000 мм (Мин. 1800-Макс. 2100)
ОГОЛОВОК (ЛH 2000)	Мин. 2300 mm - Макс. 2570 mm
ПРИЯМОК	Мин. 100 mm-Макс. 500 mm
РЕК. ЦИКЛЫ/ЧАСЫ	15
ПИТАНИЕ	Однофазовый 230 В (трехфазовый 400 В опционально)
ЭЛ. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И ГИДРОБАК	В металлическом шкафу (опционально)
НОРМАТИВЫ	D.M. 2006/42/CE - EN81.41


ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ С ШАГОМ 5 ММ

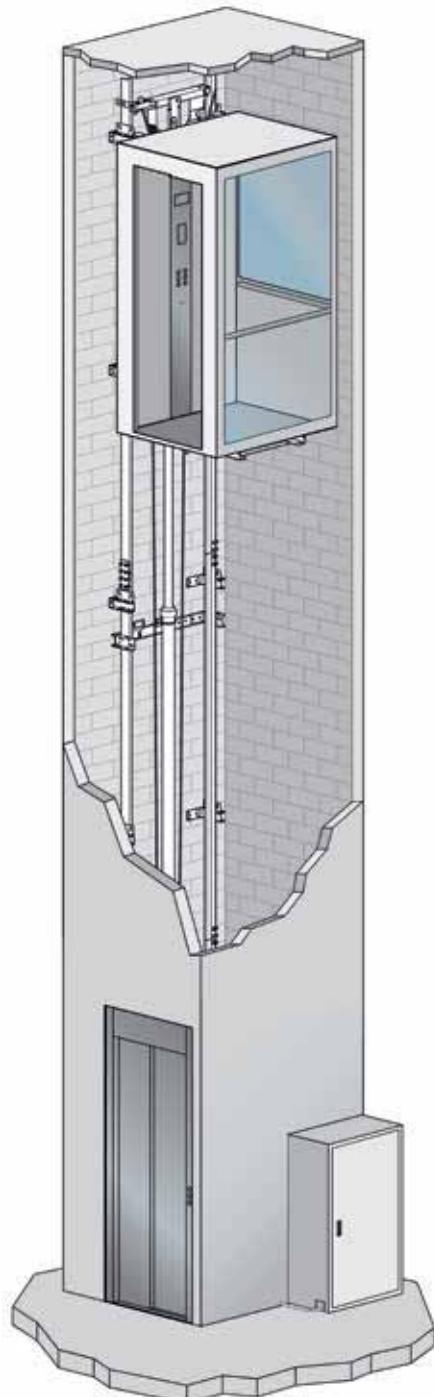

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

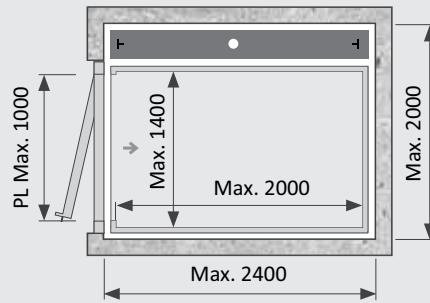

*Минимальные и максимальные размеры нереализуемы одновременно


InDomo

металлокаркас




ПРОЧНОСТЬ И КРАСОТА

CROSS 50.2 представляет собой стальной металлокаркас, подходящий для установки как внутри, так и снаружи здания. Он состоит из соединительных стоек и балок, предназначенных для вставки стекла или глухих панелей изнутри конструкции. Металлокаркас CROSS 50.2 проверен в соответствии со стандартами NTC2008 для установки в сейсмических районах. Он имеет четкие линии, адаптируется ко всем условиям, как внешним, так и внутренним. Благодаря своей конструкции нет необходимости проводить дорогостоящие кладочные работы, надо лишь обеспечить площадку на этаже, если она не была предусмотрена.




Облицовка BL
(глухая)



Облицовка GL
(застеклённая)


ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	С 250 кг до 500 кг
ПОДЪЁМ	До 20 м
ОСТАНОВКИ	До 8 (вход с одной стороны)
ВХОДЫ	До 3
СКОРОСТЬ	0.15 м/сек (страны ЕС)- 0.3 м/сек (страны за пределами ЕС)
ШАХТА	Закрытая шахта или антисейсмический металлокаркас
УПРАВЛЕНИЕ	С удерживанием кнопки или автоматическое
УРОВЕНЬ ШУМА	47 дБ макс
РАЗМЕРЫ КАБИНЫ	Макс. 1400 (Ш) x 2000 (Г) *
ВЫСОТА КАБИНЫ (СН)	Станд. 2100 мм (Мин. 2000-Макс. 2200)
ВЫСОТА ДВЕРЕЙ (ЛH)	Станд. 2000 мм (Мин. 1800-Макс. 2100)
ОГОЛОВОК (ЛH 2000)	Мин. 2300 mm - Макс. 2570 mm
ПРИЯМОК	Мин. 100 mm-Макс. 500 mm
РЕК. ЦИКЛЫ/ЧАСЫ	15
ПИТАНИЕ	Однофазовый 230 В (трёхфазовый 400 В опционально)
ЭЛ. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И ГИДРОБАК	В металлическом шкафу (опционально)
НОРМАТИВЫ	D.M. 2006/42/CE - EN81.41

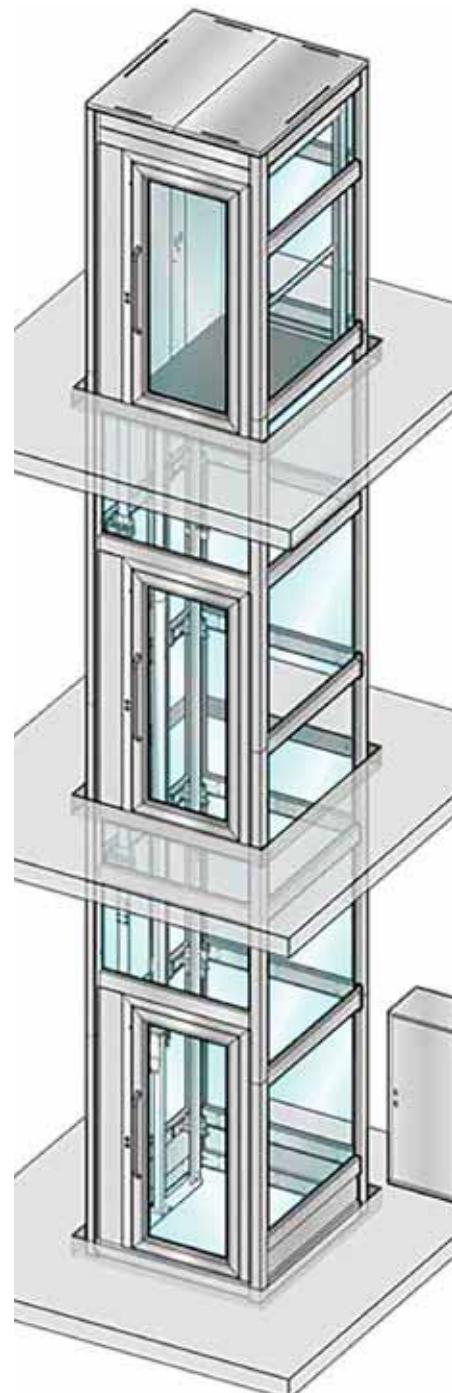

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ
РАЗМЕРЫ С ШАГОМ 5 ММ



ДОСТУПНО В СТАЛИ AISI316

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



Минимальные и максимальные размеры
нереализуемы одновременно

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

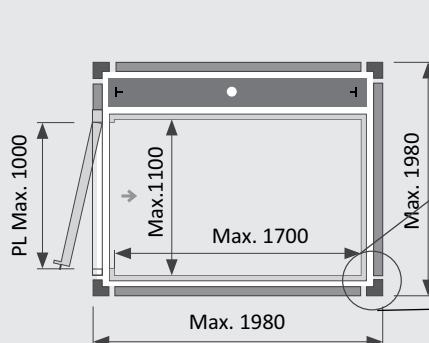

InDomo®

Лифты



LIFTING ITALIA S.r.l.
Via Caduti del Lavoro, 16
43058 Bogolese di Sorbolo (Parma)
Tel. 0521 695311
www.liftingitalia.com



MADE IN ITALY

